


大型ベース照明 / 主な仕様

SAEC-VL**TH(屋内用)

共通仕様

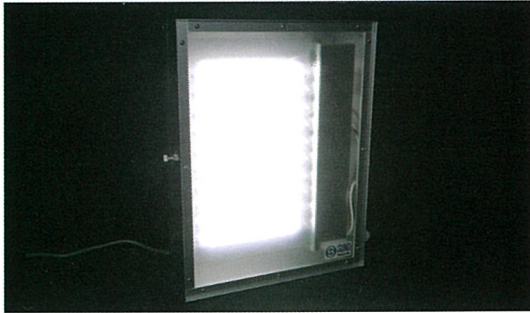

項目	仕様
定格電圧	AC100/200V
使用周囲温度	-10~40℃
使用周囲湿度	85%RH以下(注1)

項目	仕様
構成	電源一体型
保護構造	屋内用
接続	口出し線

注1: 結露なし

個別仕様

	SAEC-VL36TH	SAEC-VL54TH	SAEC-VL72TH	SAEC-VL90TH	SAEC-VL108TH	SAEC-VL144TH/THR(注2)
対象水銀灯	200W	300W	400W		400W越え	700W
定格消費電力(W)	35	53	70	88	105	140
定格光束(lm)	3,800	5,600	7,500	9,600	12,000	17,500
本体外形W/D/H(mm)	331×200×85	331×309×85		331×400×85		331×650×85
質量(kg)	約3.2	約4.5	約4.7	約5.8	約6.0	約11.6

外形図/照度分布図 P.25

注2: VL144THRIはクロス配光仕様になります

安全規格…電気用品安全法適合(PS E)

SAEC-VL**TPH(屋外用)

共通仕様



項目	仕様
定格電圧	AC100/200V
使用周囲温度	-10~40℃
使用周囲湿度	85%RH以下(注1)

項目	仕様
構成	電源一体型
保護構造	防雨タイプ(注2)
接続	口出し線

注1: 結露なし
注2: 発光面を下方に向けご使用ください

個別仕様

	SAEC-VL36TPH	SAEC-VL54TPH	SAEC-VL72TPH	SAEC-VL90TPH	SAEC-VL108TPH	SAEC-VL144TPH/TPHR(注3)
対象水銀灯	200W	300W	400W		400W越え	700W
定格消費電力(W)	35	53	70	88	105	140
定格光束(lm)	3,800	5,600	7,500	9,600	12,000	17,500
本体外形W/D/H(mm)	331×200×90	331×309×90		331×400×90		331×650×90
質量(kg)	約3.2	約4.5	約4.7	約5.8	約6.0	約11.6

外形図/照度分布図 P.25

注3: VL144TPHRはクロス配光仕様になります

安全規格…電気用品安全法適合(PS E)

各形式の詳細(外形図/材質/接続/取付け/照度分布)は、ホームページよりダウンロードできます。