


大型ベース照明 / 主な仕様

SAEC-HL**T(屋内用)

共通仕様

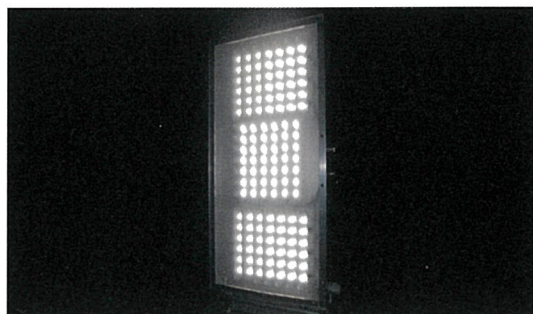

項目	仕様
定格電圧	AC100/200V
使用周囲温度	-10~40℃
使用周囲湿度	85%RH以下(注1)

項目	仕様
構成	電源一体型
保護構造	屋内用
接続	端子台

個別仕様

注1: 結露なし

	SAEC-HL84T/TR(注2)	SAEC-HL126T/TR(注2)
対象水銀灯	700W	1kW
定格消費電力(W)	167	240
定格光束(lm)	16,700	24,000
本体外形W/D/H(mm)	331×628×96	331×767×96
質量(kg)	約9.0	約13.7

外形図／照度分布図 ▶ P.26

注2: HL84TR / HL126TRはクロス配光仕様になります

安全規格…電気用品安全法適合 (PSE)

SAEC-HL**TP(屋外用)

共通仕様



項目	仕様
定格電圧	AC100/200V
使用周囲温度	-10~40℃
使用周囲湿度	85%RH以下(注1)

項目	仕様
構成	電源一体型
保護構造	防雨タイプ(注2)
接続	口出し線

個別仕様

注1: 結露なし
注2: 発光面を下方に向けご使用ください

	SAEC-HL84TP / TPR(注3)	SAEC-HL126TP / TPR(注3)
対象水銀灯	700W	1kW
定格消費電力(W)	167	240
定格光束(lm)	16,700	24,000
本体外形W/D/H(mm)	331×595×102	331×735×102
質量(kg)	約9.0	約13.7

外形図／照度分布図 ▶ P.26

注3: HL84TPR / HL126TPRはクロス配光仕様になります

安全規格…電気用品安全法適合 (PSE)

各形式の詳細(外形図 / 材質 / 接続 / 取付け / 照度分布)は、ホームページよりダウンロードできます。