


大型ベース照明 / 主な仕様

SAEC-HL**TK (投光器タイプ-屋内用)

共通仕様

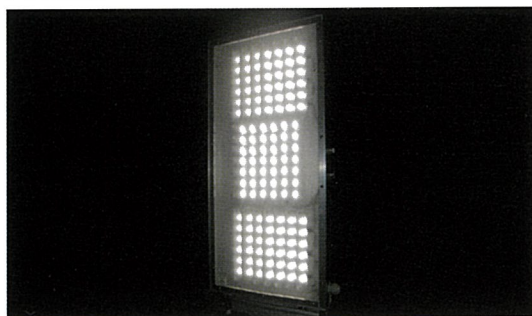

項目	仕様
定格電圧	AC100/200V
使用周囲温度	-10~40℃
使用周囲湿度	85%RH以下 (注1)

項目	仕様
構成	電源一体型
保護構造	屋内用
接続	端子台

注1: 結露なし

個別仕様

	SAEC-HL84TK		SAEC-HL126TK	
	25°	60°	25°	60°
対象水銀灯	700W		1kW	
定格消費電力 (W)	167		240	
レンズ指向角	25°	60°	25°	60°
定格光束 (lm)	15,400	14,700	24,000	23,000
直下照度 (lx) (注2)	約157	約87	約230	約180
本体外形W/D/H (mm)	331×628×96		331×767×96	
質量 (kg)	約9.0		約13.7	


外形図 / 照度分布図 P.26

注2: 20mの直下照度です

安全規格 … 電気用品安全法適合 (PSE)

SAEC-HL**TPK (投光器タイプ-屋外用)

共通仕様

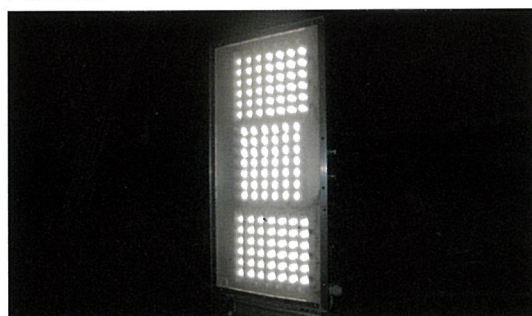

項目	仕様
定格電圧	AC100/200V
使用周囲温度	-10~40℃
使用周囲湿度	85%RH以下 (注1)

項目	仕様
構成	電源一体型
保護構造	防雨タイプ (注2)
接続	口出し線

注1: 結露なし
注2: 発光面を下方に向けご使用ください

個別仕様

	SAEC-HL84TPK		SAEC-HL126TPK	
	25°	60°	25°	60°
対象水銀灯	700W		1kW	
定格消費電力 (W)	167		240	
レンズ指向角	25°	60°	25°	60°
定格光束 (lm)	15,400	14,700	24,000	23,000
直下照度 (lx) (注3)	約157	約87	約230	約180
本体外形W/D/H (mm)	331×595×102		331×735×102	
質量 (kg)	約9.0		約13.7	

外形図 / 照度分布図 P.26

注3: 20mの直下照度です

安全規格 … 電気用品安全法適合 (PSE)

各形式の詳細 (外形図 / 材質 / 接続 / 取付け / 照度分布) は、ホームページよりダウンロードできます。