


# ベース照明、タスク照明 / 主な仕様

## SAEC-KL\*\*T/KL\*\*TDE

共通仕様

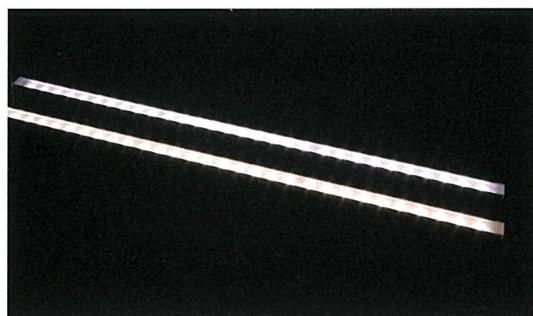

項目	仕様
定格電圧	AC100V
使用周囲温度	-10~40℃
使用周囲湿度	85%RH以下 (注1)

項目	仕様
構成	電源分離型
保護構造	屋内用
接続	口出し線

注1: 結露なし

個別仕様

	SAEC-KL14T	SAEC-KL14TDE	SAEC-KL30T	SAEC-KL30TDE	SAEC-KL60T	SAEC-KL60TDE
対象蛍光灯	20W		40W		110W	
定格消費電力 (W)	9.5		18.5		37	
直下照度 (lx) (注2)	約130		約240		約350	
光源外形W/D/H (mm)	594×34×17	580×34×14	1210×34×17	1196×34×14	2380×34×25	2362×34×14
質量 (g)	光源	約300	約300	約640	約640	約1240
	電源	約90	約140	約90	約140	約90×2 (注3)
					約1240	約140×2 (注3)


外形図／照度分布図 P.27

安全規格 … 電源ユニットは、電気用品安全法 適合  
 (注3) 本製品は、工具など無しで、電源ユニットとLED光源が、取り外せるケースに該当しますので、電源部までが、電気用品安全法の規制対象です。従いまして、LED光源を含む エル・イー・ディー・電灯器具としての (PS) マークの貼付はありません。

注2: 2.5m天井で、0.7m作業台における直下照度です。  
 注3: 電源を2台接続します。

## SAEC-KL\*\*TD

共通仕様

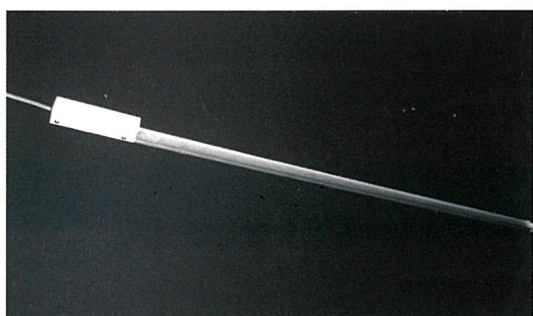

項目	仕様
定格電圧	AC100/200V
使用周囲温度	-10~40℃
使用周囲湿度	85%RH以下 (注1)

項目	仕様
構成	電源一体型
保護構造	屋内用
接続	口出し線

注1: 結露なし

個別仕様

	SAEC-KL14TD	SAEC-KL30TD	SAEC-KL60TD
対象蛍光灯	20W	40W	110W
定格消費電力 (W)	9.5	19	38
直下照度 (lx) (注2)	約130	約240	約350
外形W/D/H (mm) (注3)	712×37×36 (566×34×14)	1330×37×36 (1184×34×14)	2630×37×36 (2351×34×14)
質量 (g)	500	880	1500

外形図／照度分布図 P.27

安全規格 … 電気用品安全法適合 (PS)

注2: 2.5m天井で、0.7m作業台における直下照度です。注3: ( ) 部は、発光部の外形です。

各形式の詳細 (外形図 / 材質 / 接続 / 取付け / 照度分布) は、ホームページよりダウンロードできます。