


# ベース照明、タスク照明 / 主な仕様

## SAEC-KB\*\*T-\*

共通仕様

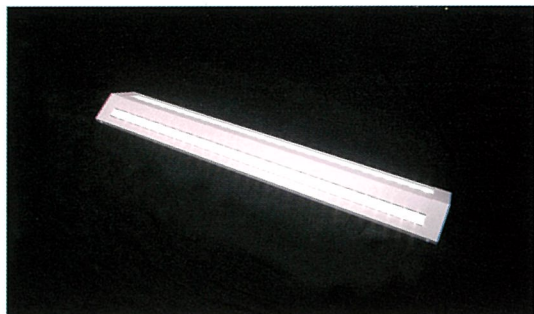

項目	仕様
定格電圧	AC100V/200V
使用周囲温度	-10~40℃
使用周囲湿度	85%RH以下(注1)

項目	仕様
構成	電源一体型
保護構造	屋内用
接続	端子台

注1: 結露なし

個別仕様

	SAEC-KB30T-S	SAEC-KB30T-W
対象蛍光灯	40W	40w 2灯
定格消費電力 (W)	19	38
直下照度 (lx) (注2)	約200	約340
外形W/D/H (mm)	1260×125×64	1260×205×62
質量 (kg)	約3.3	約4.9

外形図／照度分布図 ▶ P.27

注2: 2.5m天井で、0.7m作業台における直下照度です。

安全規格 … 電気用品安全法適合 (PSE)

## SAEC-SPL20T

共通仕様



項目	仕様
定格電圧	AC100/200V
使用周囲温度	-10~40℃
使用周囲湿度	85%RH以下(注1)

項目	仕様
構成	電源一体型
保護構造	屋内用
接続	口出し線

注1: 結露なし

個別仕様

	SAEC-SPL20T
対象水銀灯	100W
定格消費電力 (W)	15
外形W/D/H (mm)	184×216×59
質量 (kg)	約1.4

外形図／照度分布図 ▶ P.27

注2: SAEC-SPL20TP(屋外用)もラインナップ

安全規格 … 電気用品安全法適合 (PSE)

各形式の詳細(外形図 / 材質 / 接続 / 取付け / 照度分布)は、ホームページよりダウンロードできます。