


# 構内灯、街路灯、防犯灯 / 主な仕様

## SAEC-BSL\*\*T

共通仕様

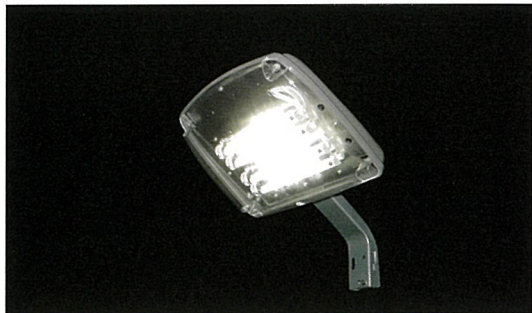

項目	仕様
定格電圧	AC100V/200V
使用周囲温度	-10~40℃
使用周囲湿度	85%RH以下 (注1)

項目	仕様
構成	電源一体型
保護構造	防雨タイプ
接続	口出し線

個別仕様

注1: 結露なし

	SAEC-BSL18T	SAEC-BSL28T	SAEC-BSL36T
対象水銀灯	100W	200W	
日本防犯協会ランク	FL20相当 ランクSS クラスB+16m	HF80相当 ランクM クラスB+22m	
入力容量 (VA) (注2)	19.2以下	29.3以下	37.4以下
定格消費電力 (W)	17	26.2	33.6
本体外形W/D/H (mm)	309×262×90		309×299×90
質量 (kg)	約1.9		約2.2

外形図／照度分布図 [P.28](#)

注2: AC100Vでの入力容量です。

安全規格… 電気用品安全法適合 (PSE)

## SAEC-BLK\*\*TPF

共通仕様



項目	仕様
定格電圧	AC100V
使用周囲温度	-10~40℃
使用周囲湿度	85%RH以下 (注1)

項目	仕様
構成	電源一体型
保護構造	防雨タイプ
接続	口出し線

個別仕様

注1: 結露なし

	SAEC-BLK10TPF	SAEC-BLK14TPF
日本防犯協会ランク	HF40相当 ランクS クラスB+19m	HF80相当 ランクM クラスB+22m
入力容量 (VA)	9.9以下	12.5以下
定格消費電力 (W)	7.7	9.7
外形W/D/H (mm)	585×98×95	
質量 (g)	約900	

外形図／照度分布図 [P.28](#)

安全規格… 電気用品安全法適合 (PSE)

各形式の詳細 (外形図 / 材質 / 接続 / 取付け / 照度分布) は、ホームページよりダウンロードできます。