


業界初

グッドデザイン賞受賞

NEW

OJIDEN

フットスイッチ GSシリーズ

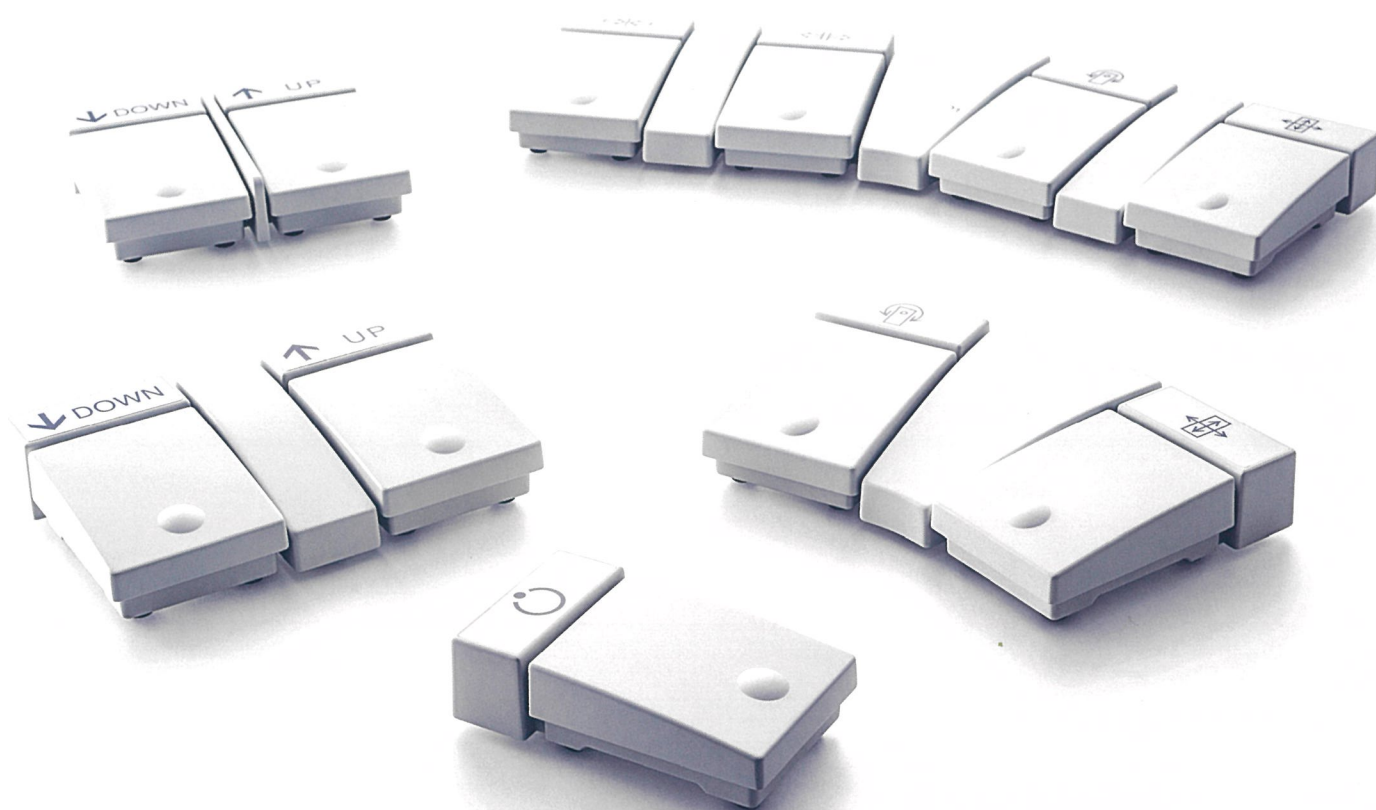

GOOD
DESIGN

多種多様なニーズに対応できるよう、ジョイントパーツによって
任意の数の基本ユニットを連結、増設することができます。

使用環境や用途に応じて使い分けが可能です。


操作音や触感、軽さ、清潔感、親しみやすさ等の使い心地に対する配慮、
耐久性や対環境性の向上に努めた製品です。

<http://www.ojiden.co.jp>

特注品

特注品にて様々な組み合わせが可能

サンプル (例)

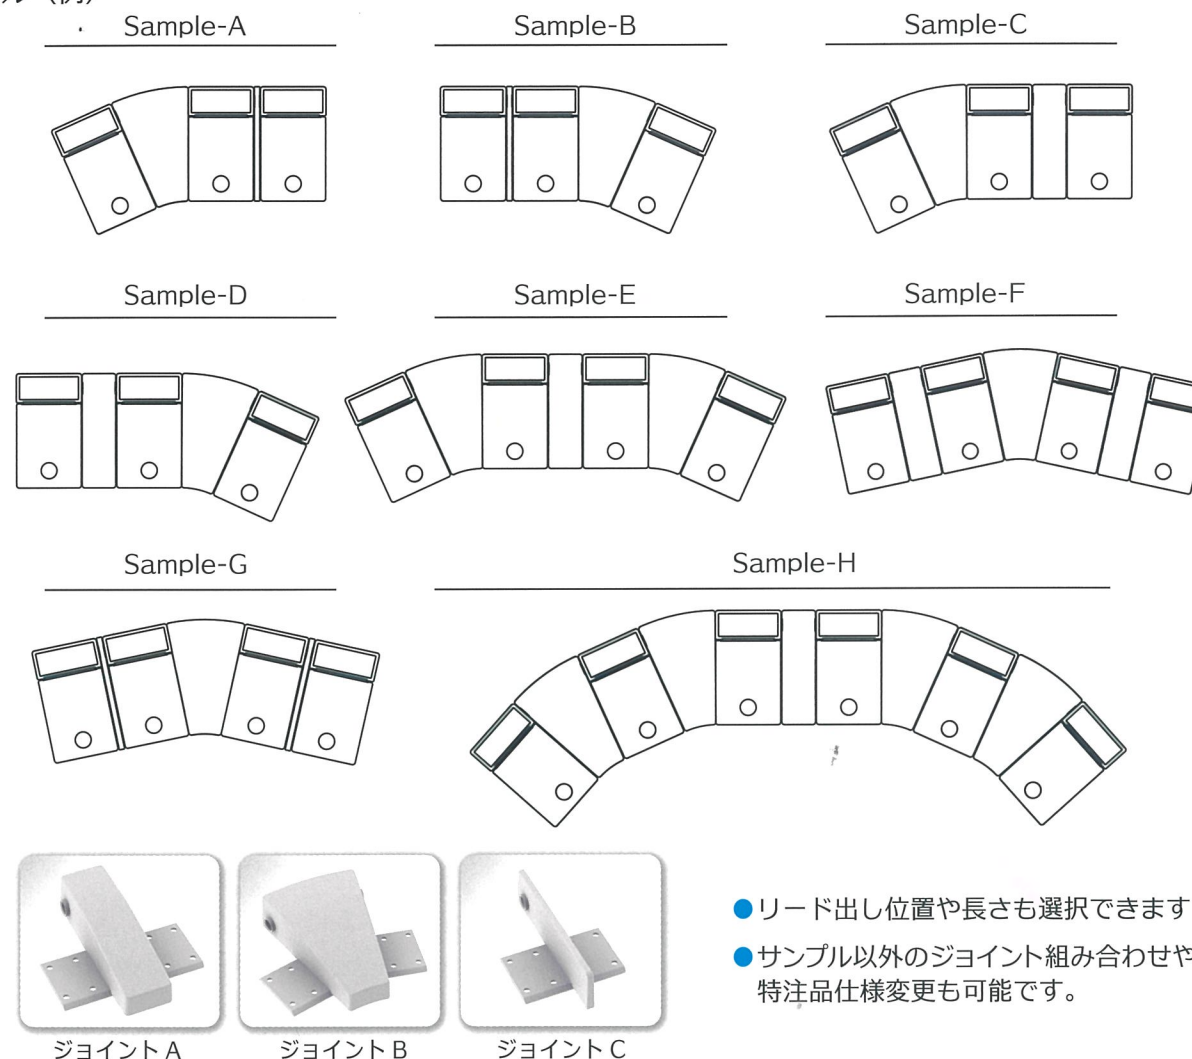

- リード出し位置や長さも選択できます。
- サンプル以外のジョイント組み合わせや
特注品仕様変更も可能です。

オプション



ケーブルグラウンド



- ・無線フットスイッチ
- ・USBフットスイッチ
- ・その他

その他のオプションもお客様に合わせ開発いたします。お気軽にお問い合わせください。

フットスイッチの総合メーカー

オジデン
大阪自動電機株式会社
OSAKA JIDO DENKI Co.,LTD

本社：〒535-0002 大阪市旭区大宮4丁目20-18
TEL.06-6951-2331 (代) FAX.06-6951-2373
E-mail info@ojiden.co.jp
URL <http://www.ojiden.co.jp>

代理店




BASIC UNIT

GS Series



基本ユニットの特長

- 様々な機器や環境とマッチしやすいシンプルで控え目な外観
- 踏みやすいカーブを描くペダル形状
- 踏むポイントが分かりやすい円形突起
- 単体と連結状態で変わらないペダル高さ
- 独立した表示エリア+別体ネームプレート

●LEDインジケータも組み込み可能 ●顧客からのカラーリング要求にも容易に対応



ネームプレートサンプル集

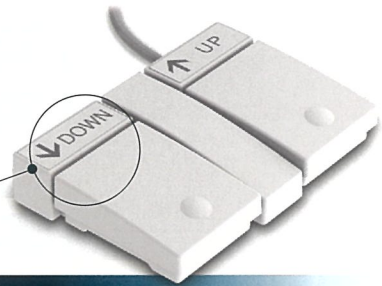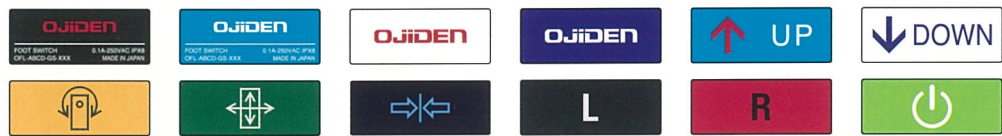

JOINT PARTS


GS Series

ジョイント方式による自在な仕様設定

- 3種類のジョイントパーツを用意



ジョイント A





ジョイント B




ジョイント C

- ジョイントパーツは堅牢な PBT 樹脂、アルミダイカスト
- オプション品の取付けも可能
- ご要望に合わせて自在に仕様設定可能

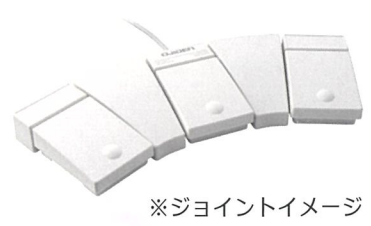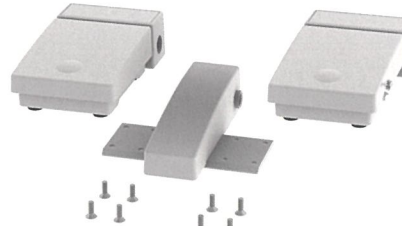

※ジョイントイメージ

標準ラインアップ

								
仕様	OFL-VG5-GS 1極(1a)	OFL-2VG5-GS 2極(2a)	OFL-TVG5-GS-JA	OFL-TVG5-GS-JB	OFL-TVG5-GS-JC	OFL-HVG5-GS-JA	OFL-HVG5-GS-JB	OFL-HVG5-GS-JC
電気定格(抵抗負荷)	0.1A-DC30V	0.1A-DC30V	0.1A-DC30V	0.1A-DC30V	0.1A-DC30V	0.1A-DC30V	0.1A-DC30V	0.1A-DC30V
微少定格(抵抗負荷)	5mA-6V、2mA-12V、1mA-24V DC	5mA-6V、2mA-12V、1mA-24V DC	5mA-6V、2mA-12V、1mA-24V DC	5mA-6V、2mA-12V、1mA-24V DC	5mA-6V、2mA-12V、1mA-24V DC	5mA-6V、2mA-12V、1mA-24V DC	5mA-6V、2mA-12V、1mA-24V DC	5mA-6V、2mA-12V、1mA-24V DC
接点構成	1a	2a	各側とも1a	各側とも1a	各側とも1a	各側とも1a	各側とも1a	各側とも1a
接触抵抗	100mΩ以下	100mΩ以下	100mΩ以下	100mΩ以下	100mΩ以下	100mΩ以下	100mΩ以下	100mΩ以下
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガー)	100MΩ以上(DC500Vメガー)	100MΩ以上(DC500Vメガー)	100MΩ以上(DC500Vメガー)	100MΩ以上(DC500Vメガー)	100MΩ以上(DC500Vメガー)	100MΩ以上(DC500Vメガー)	100MΩ以上(DC500Vメガー)
耐電圧	AC2000V 1分間	AC2000V 1分間	AC2000V 1分間	AC2000V 1分間	AC2000V 1分間	AC2000V 1分間	AC2000V 1分間	AC2000V 1分間
動作圧	12N	12N	12N	12N	12N	12N	12N	12N
耐久性	100万回以上	100万回以上	100万回以上	100万回以上	100万回以上	100万回以上	100万回以上	100万回以上
保護構造	IP28相当	IP28相当	IP28相当	IP28相当	IP28相当	IP28相当	IP28相当	IP28相当
ハウジング	PBT樹脂 (ポリブチレンテレフタレート樹脂)	PBT樹脂 (ポリブチレンテレフタレート樹脂)	PBT樹脂 (ポリブチレンテレフタレート樹脂)	PBT樹脂 (ポリブチレンテレフタレート樹脂)	PBT樹脂 (ポリブチレンテレフタレート樹脂)	PBT樹脂 (ポリブチレンテレフタレート樹脂)	PBT樹脂 (ポリブチレンテレフタレート樹脂)	PBT樹脂 (ポリブチレンテレフタレート樹脂)
ベース			アルミダイカスト合金(ADC12)	アルミダイカスト合金(ADC12)	アルミダイカスト合金(ADC12)	アルミダイカスト合金(ADC12)	アルミダイカスト合金(ADC12)	アルミダイカスト合金(ADC12)
カラー	Pantone Cool Gray パントーンクールグレイ	Pantone Cool Gray パントーンクールグレイ	Pantone Cool Gray パントーンクールグレイ	Pantone Cool Gray パントーンクールグレイ	Pantone Cool Gray パントーンクールグレイ	Pantone Cool Gray パントーンクールグレイ	Pantone Cool Gray パントーンクールグレイ	Pantone Cool Gray パントーンクールグレイ
ケーブル	VCTF0.75*2C*1M(灰)	VCTF0.5*4C*1M(灰)	VCTF0.5*4C*1M(灰)	VCTF0.5*4C*1M(灰)	VCTF0.5*4C*1M(灰)	VCTF0.3*6C*1M(灰)	VCTF0.3*6C*1M(灰)	VCTF0.3*6C*1M(灰)
部品重量(個装箱除外)	約220g	約280g	約550g	約600g	約510g	約910g	約1000g	約820g