
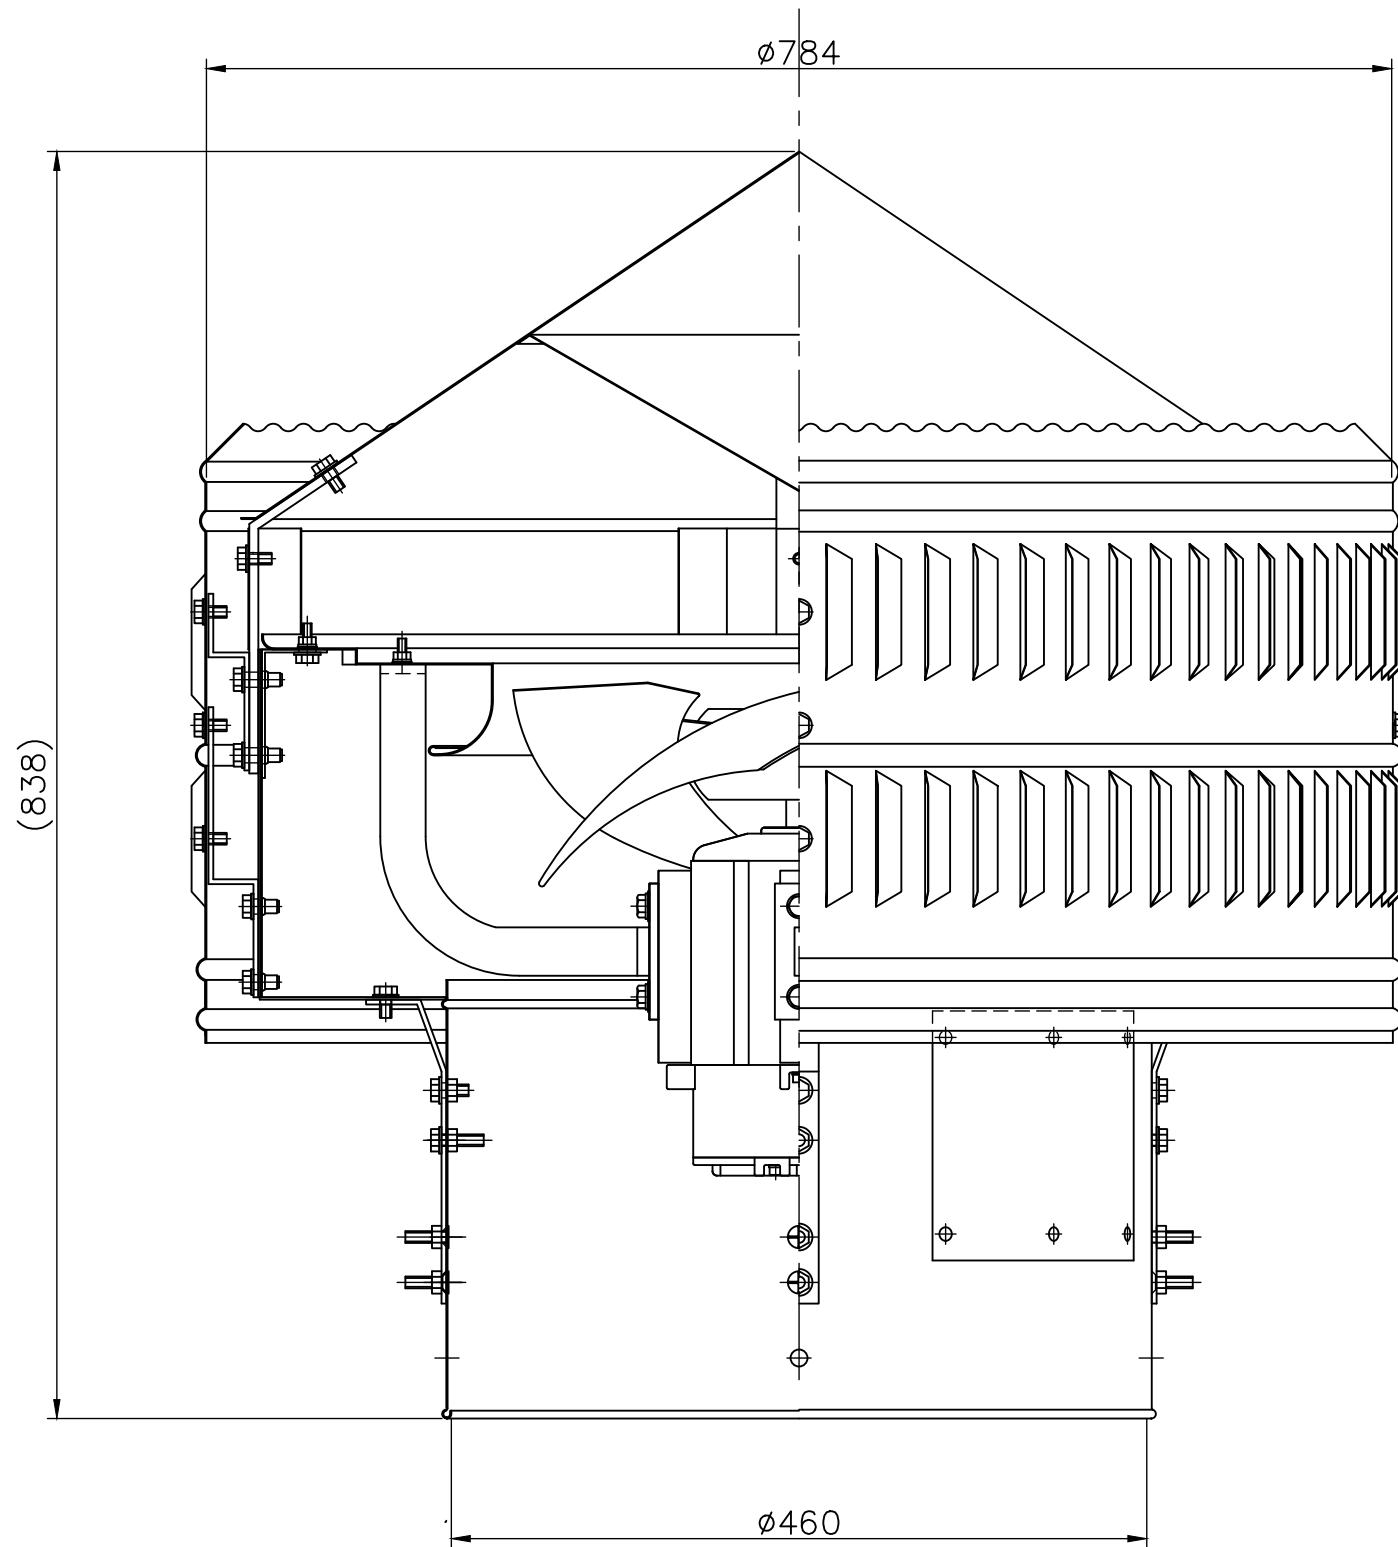


■ モーター仕様

型 式 名	電 源	公称出力 (W)	電 流 (A)		入 力 (W)		極 数 (P)	重 量 (kg)	騒 音 (dB)	
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			50Hz	60Hz
EF-40DTC-V	三相 200V	200	0.67 (0.68)	0.80 (0.83)	135 (155)	205 (230)	4	46	49 (54)	53 (58)
電 動 機 形 式		耐圧防爆形三相誘導電動機 E種				防爆構造d2G4				
耐 電 圧		AC1500V 1分間		絶 縁 抵 抗		10MΩ以上(500Vメガー)				
モーターブレーカ選定電流参考値(A)			50Hz	1.95	60Hz	1.95	*電流,入力,騒音はフリーエア時の値。 ()内は吸気時参考値。 *モーターブレーカ選定電流値は使用限界点電流の約1.5倍です。			
防爆構造電気機械器具検定番号			第T65572号							

■ 静圧－風量曲線図

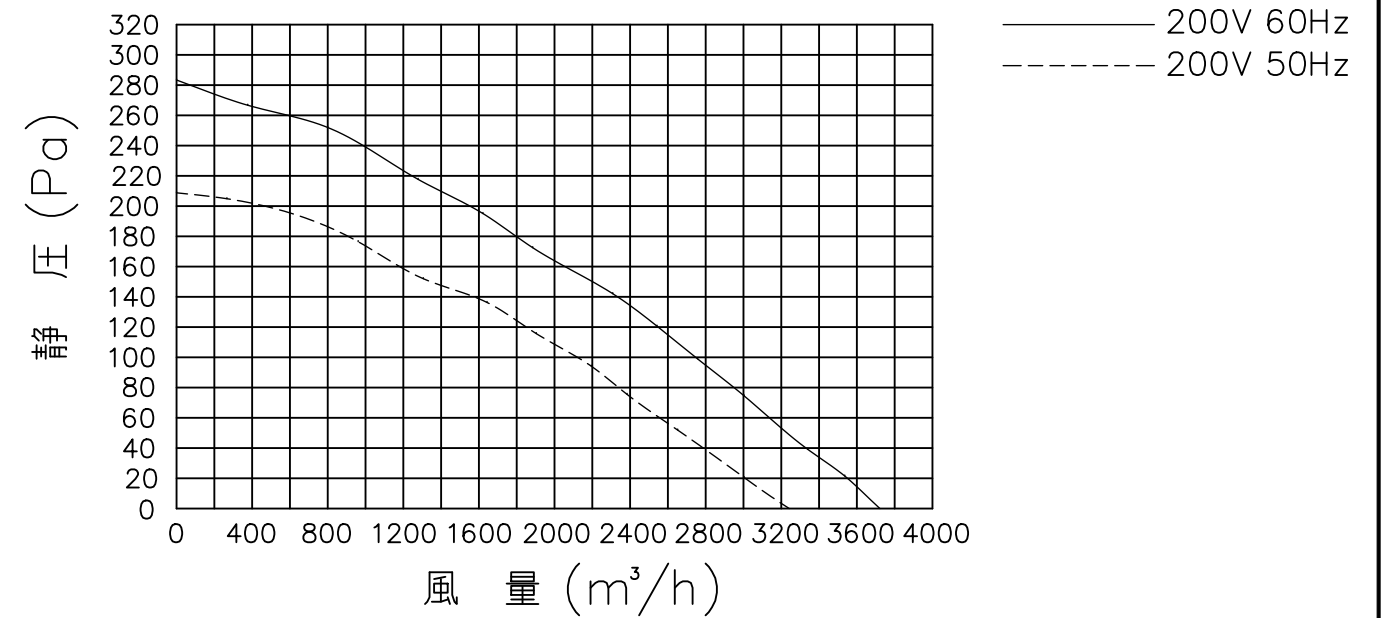

殿	No.	年月日	訂正追記事項	記入者	記事	枚数	日付	名称
	①				記事	/	H24,01,10	ルーフファン 耐圧防爆型
	②				材質	m/m	尺度 1/5	型式 S-400T
	③				塗装		承認	品番 S-400T-012-G
	④				シルバース		検図	
	⑤					北村		
⑥								