特性表

風量値はフリーエアーにて測定した値です
騒音は1.5m離れた地点の3点の平均値でフリーエアーにて測定した値です

電源（V）	羽根径（cm）	公称出力（W）	極数（P）	風量（m³/h）		騒音（dB）		ブレーカ選定電流 参考値（A）		重量（kg）
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
三相200	75	750	8	13560	15600	64	67	5.28	5.64	75

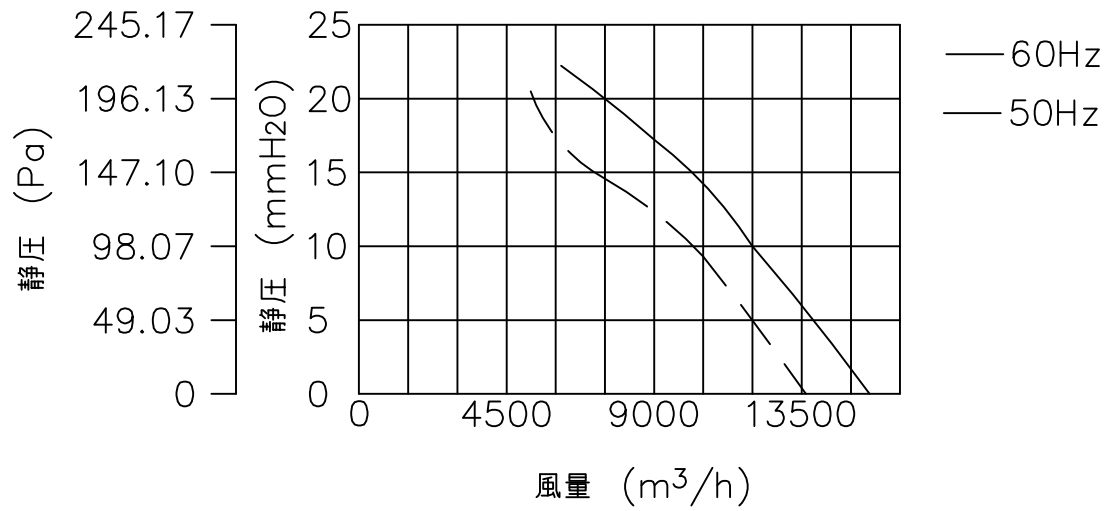

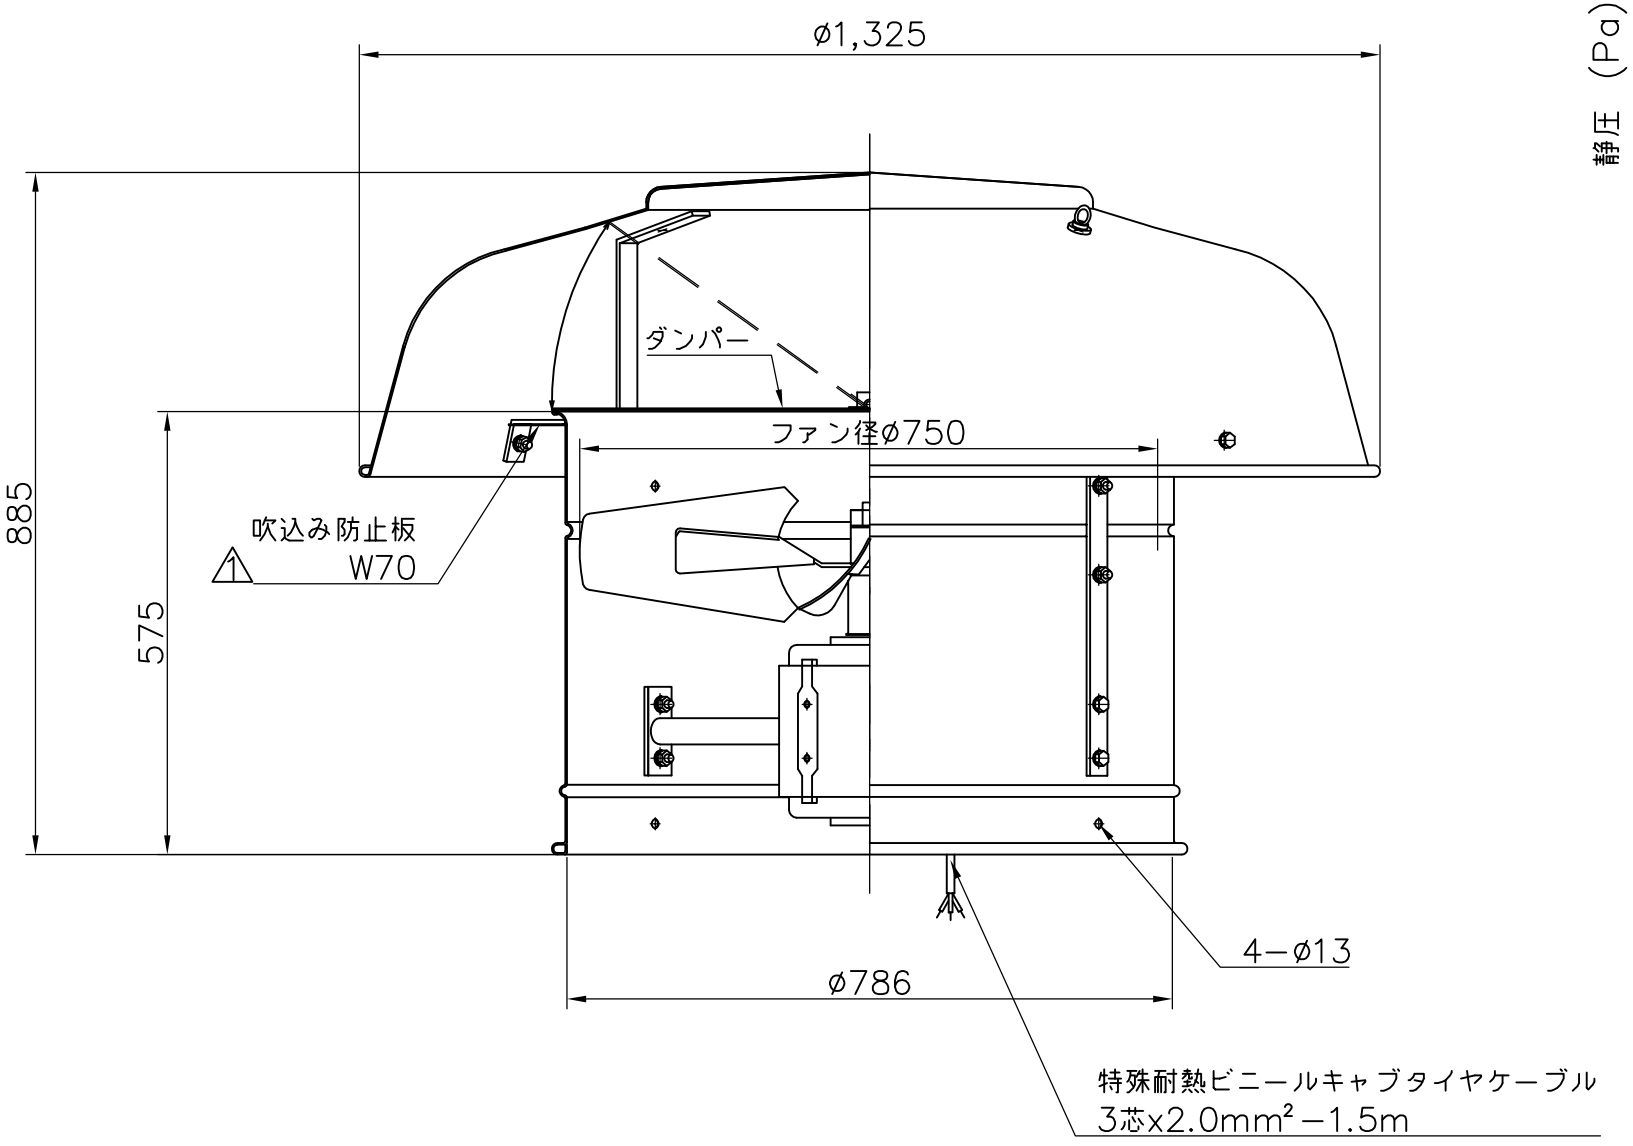

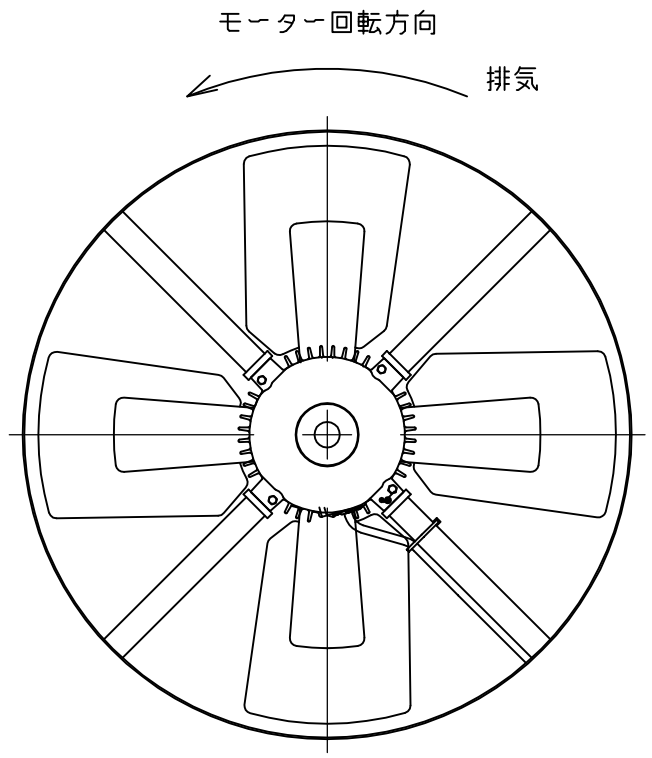

モーター部屋内見上図

番号	部品名	部品番号	材質又は規格	数量

No,	年月日	訂正追記事項	記入者
1	18・6・5	吹込み防止板追加	柴田
2	19・1・26	モーター図追加	柴田
3	・ ・		
4	・ ・		
5	・ ・		
6	・ ・		
7	・ ・		

記事
材質
アルミ製表面アルマイト加工
鉄骨 SPCC
ボルト ダクロメッキ

枚数	／	日付	H16・8・17	名称	ルーフファン 強制換気用 ダンパー付
単位	m/m	尺度	1/10 ／	品番	SVO−750TQD
設計		承認		図番	
製図	柴田	検図		三和式ベンチレーター株式会社	