■ モーター仕様

型式名	電源	公称出力 (W)	電流 (A) 50Hz	電流 (A) 60Hz	入力 (W) 50Hz	入力 (W) 60Hz	極数 (P)	重量 (Kg)	騒音 (ホン) 50Hz	騒音 (ホン) 60Hz
EG−50DTC−V	三相200V	200	1.04 (1.01)	0.95 (0.95)	150 (156)	201 (201)	6	40	46 (53)	49.5 (56.5)

電動機形式	耐圧防爆形3相誘導電動機　E種　防爆構造d2G4		
耐電圧	AC1500V　1分間	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)

モーターブレーカ選定電流参考値 (A)	50Hz	1.89	60Hz	2.16
防爆構造電気機械器具検定番号	⚠1 第T58177号			

*電流,入力,騒音はフリーエアー時の値。
(　)内は吸気時参考値。
*モーターブレーカ選定電流値は使用限界点電流の約1.5倍です。

■ 静圧ー風量曲線図

——— 200V 60Hz
---------- 200V 50Hz

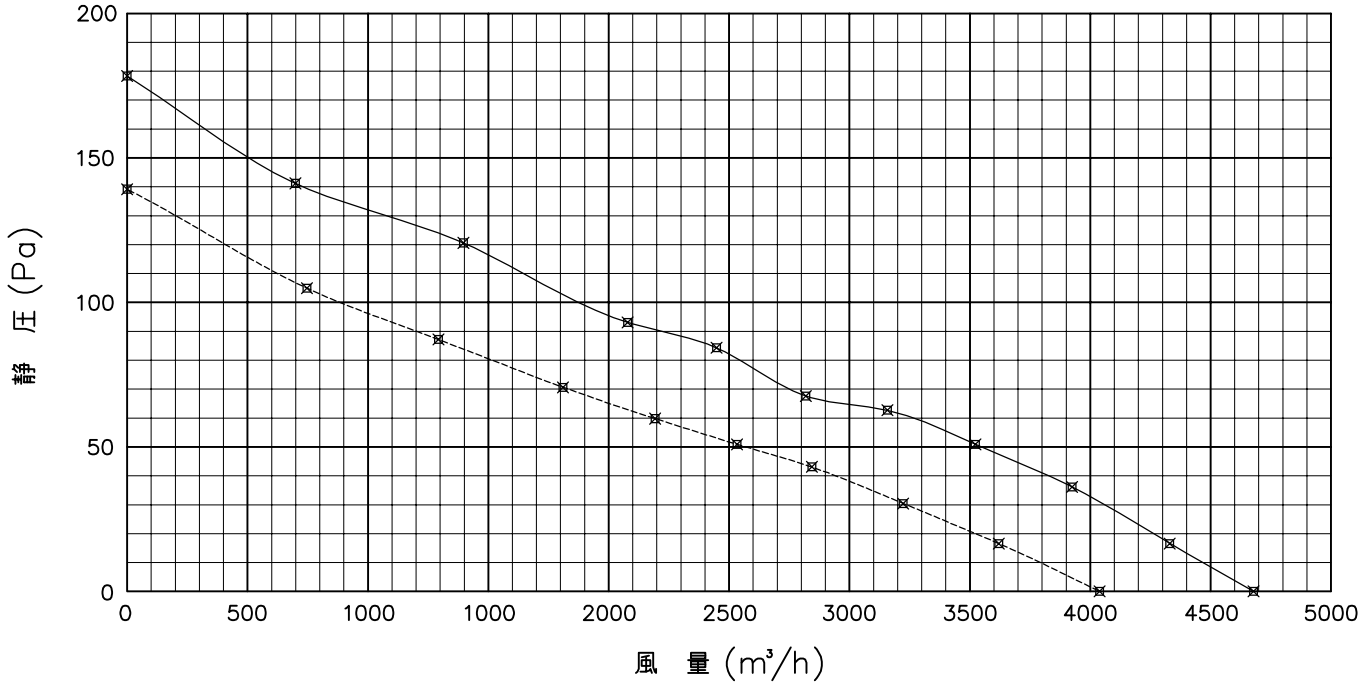

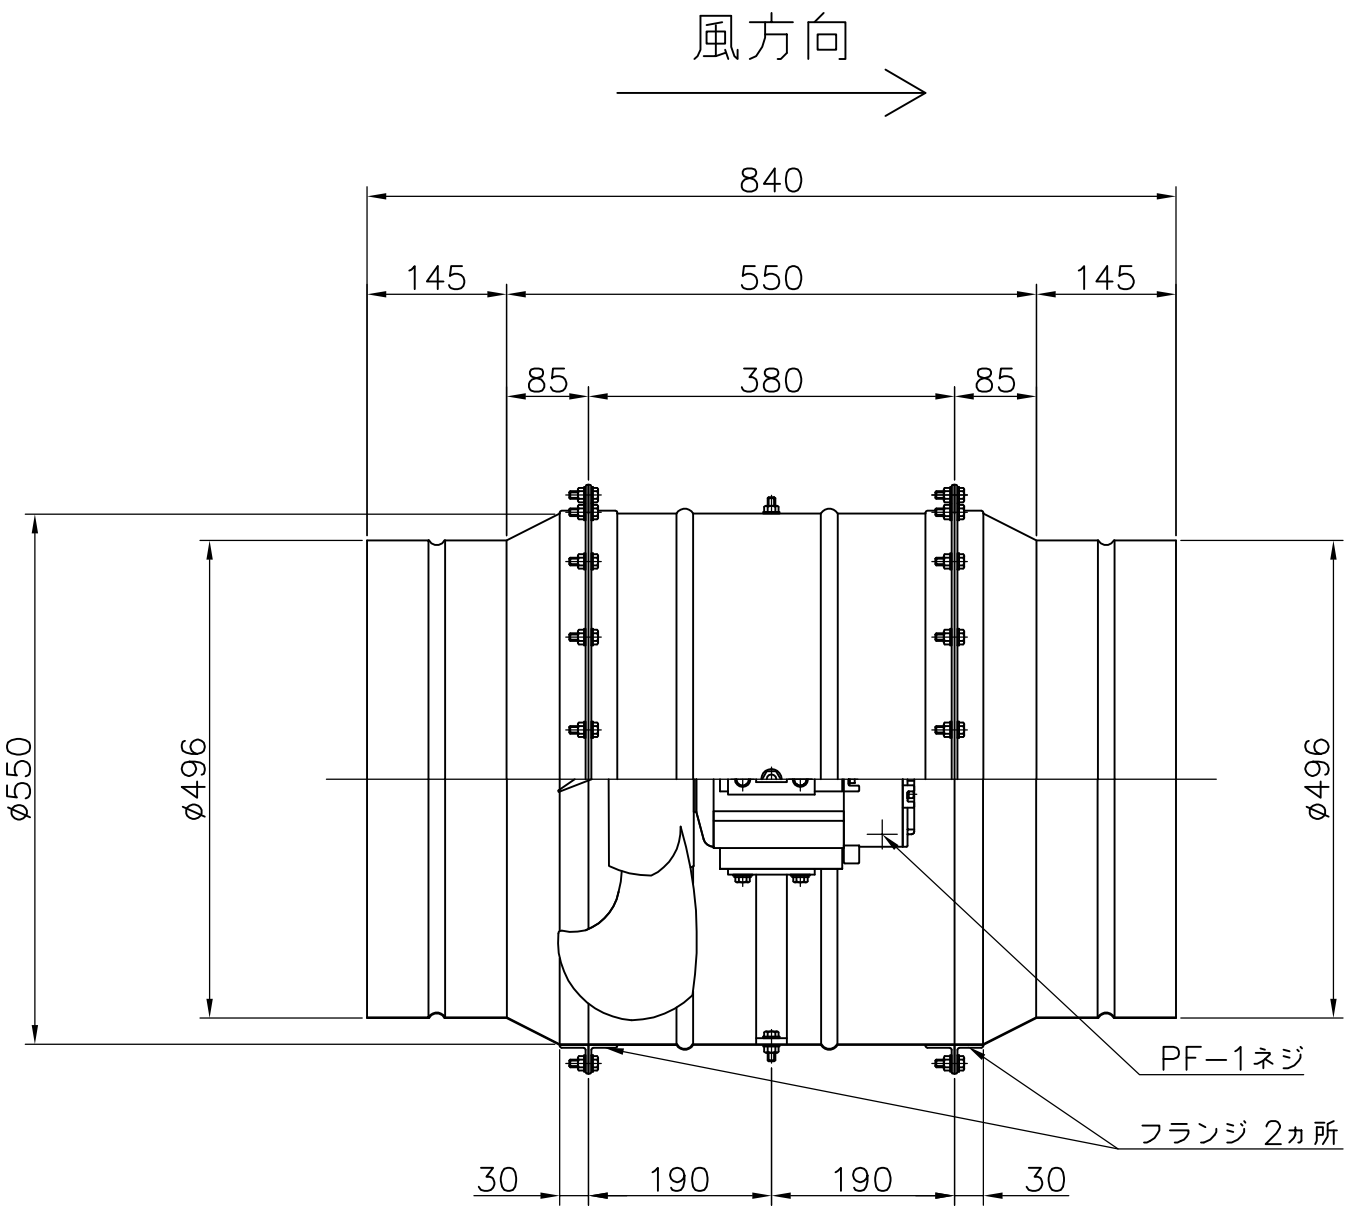

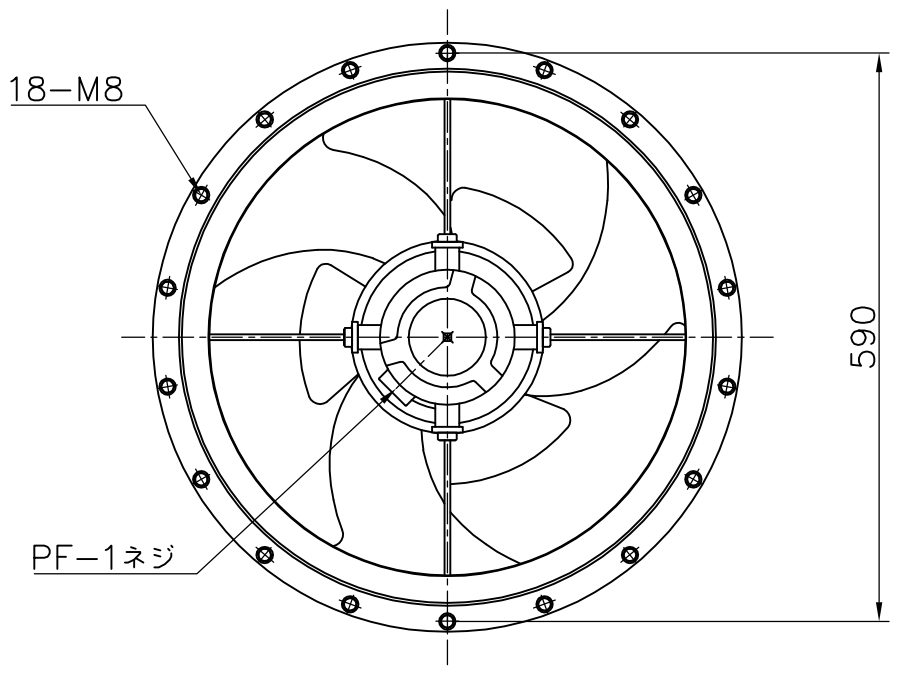

図	No,	年月日	訂正追記事項	記入者
	⚠1	15・6・23	防爆構造電気機械器具検定番号変更	本郷
	⚠2	15・6・23	寸法図面更新	本郷
	⚠3	19・4・10	グラフ変更・フランジ追加	柴田
	⚠4	20・1・30	グラフ変更	柴田
	⚠5	20・9・25	モーター仕様一部修正	柴田
	⚠6	・　・		
	⚠7	・　・		

記事
材質
SUS304 t=0.8m/m
モーターファン (鋼板製)
塗装
クリアー色

枚数	／	日付	H01・5・25	名称	ルーフファン　耐圧防爆形　中間ダクトファン
単位	m/m	尺度	1/8 ／	品番	MS−500T−500−SUS
設計		承認		図番	
製図	本郷	検図	加藤	三和式ベンチレーター株式会社	