


■ モーター仕様

型式名	電源	公称出力 (W)	電流 (A)		入力 (W)		極数 (P)	重量 (kg)	騒音 (dB)		
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			50Hz	60Hz	
EF-25ASD-V	単相 100V	25	0.44 (0.44)	0.44 (0.44)	35 (38)	42 (42.5)	4	20	37 (42)	40 (46)	
電動機形式		耐圧防爆形コンデンサー単相誘導電動機 E種 防爆構造d2G4									
耐電圧		AC1000V 1分間		絶縁抵抗		10MΩ以上(500Vメガー)					
モーターブレーカ選定電流参考値 (A)			50Hz	60Hz			*電流,入力,騒音はフリーエア時の値。 ()内は吸気時参考値。				
			1.0 (1.1)	1.2 (1.3)			*モーターブレーカ選定電流値は使用限界点電流の約1.5倍です。				
防爆構造電気機械器具検定番号				第T65569号							

■ 静圧-風量曲線図 (排気)

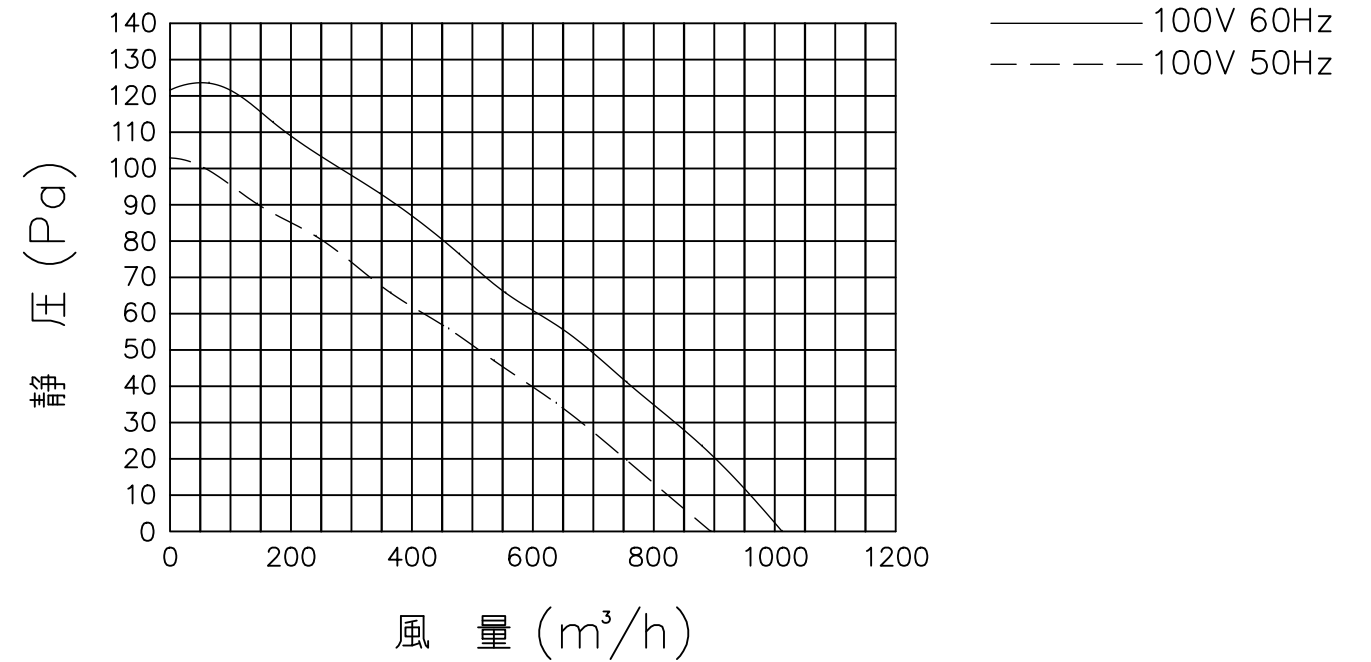


殿

No.	年月日	訂正追記事項	記入者
①			
②			
③			
④			
⑤			
⑥			

記事
材質
SUS304 t=0.8

※モーター・ファンは鋼板製

枚数	/	日付	H24,01,10	名称	ルーフファン 耐圧防爆型
単位	m/m	尺度	1/5 /	型式	S-250S-SUS
設計		承認		品番	S-250S-000-S
製図	北村	検図		 三和電気モーター株式会社 図番	