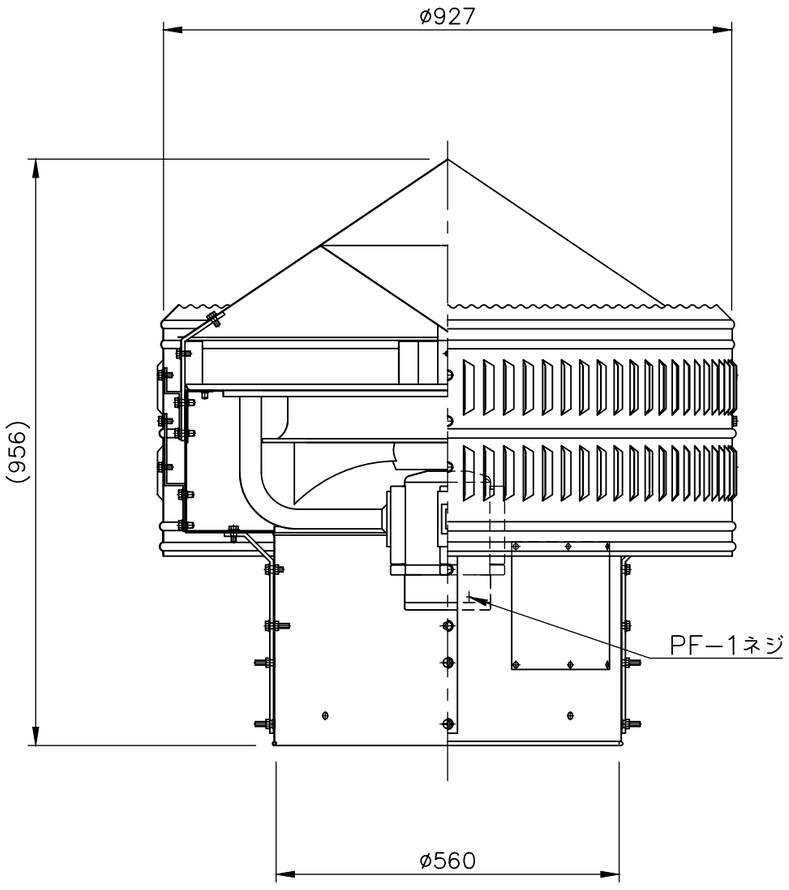

■ モーター仕様

型式名	電源	公称出力 (W)	電流 (A) 50Hz	電流 (A) 60Hz	入力 (W) 50Hz	入力 (W) 60Hz	極数 (P)	重量 (kg)	騒音 (dB) 50Hz	騒音 (dB) 60Hz
EG−50DTC−V	三相 200V	200	1.04 (1.01)	0.95 (0.95)	150 (155)	201 (201)	6	59	46 (53)	49.5 (56.5)

電動機形式	耐圧防爆形三相誘導電動機		E種	防爆構造d2G4	
耐電圧	AC1500V 1分間		絶縁抵抗	10MΩ以上(50Vメガー)	
モーターブレーカ選定電流参考値(A)	50Hz	1.90	60Hz	2.16	
防爆構造電気機械器具検定番号	第T65573号				

*電流,入力,騒音はフリーエアー時の値。
( )内は吸気時参考値。
*モーターブレーカ選定電流値は使用限界点電流の約1.5倍です。

■ 静圧ー風量曲線図 (排気)

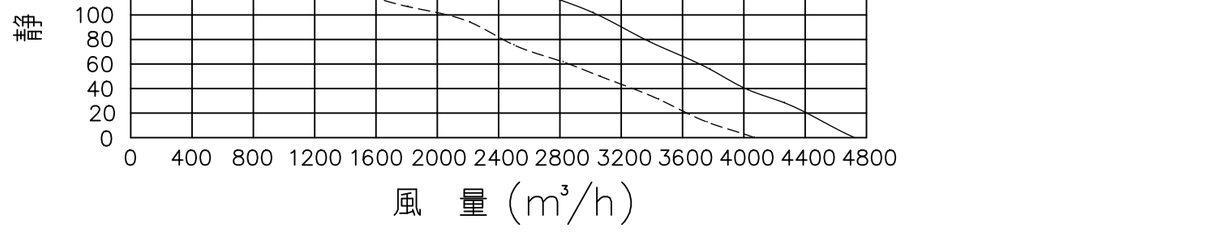

殿

No.	年月日	訂正追記事項	記入者
1			
2			
3			
4			
5			
6			

記事
記入者
SUS304 t=0.8

※ﾓｰﾀｰ･ﾌｧﾝは鋼板製

枚数	／	日付	H23,10,01	名称	ルーフファン 耐圧防爆型
単位	m/m	尺度	1/10	型式	S−500T−SUS
設計		承認		品番	S−500T−012−S
製図	北村	検図		三和式ベンチレーター株式会社	図番