



ジャバラポリ管

7,000V以下の電気回路の縁廻り線やリード線の不定型の部分を防護するのに使用します。屈曲自在で内部は渦巻式に設計してありますので引き下げ線に使用しても脱落しません。

(使用電圧7,000V以下・試験電圧15,000V/1分間)


商品コード	型式品番	仕様(mm)	色	重量(g)	梱包数
01040005	YS-303-02-02	φ32×5M	黒	2,300	10
01040006	YS-303-01-02	φ16×5M		1,400	10
01040007	YS-303-04-01	φ45×5M	黄	3,200	5
01040001	YS-303-03-01	φ32×10M		4,800	5
01040002	YS-303-02-01	φ32×5M		2,400	10



難燃性ジャバラポリ管

7,000V以下の高圧配電線の土木、建築現場における縁廻り線やリード線の不定型の部分における接近箇所及び造営物、樹木等接近箇所の防護に使用する。

商品コード	型式品番	仕様(mm)	色	重量(g)	梱包数(本)
01040008	YS-305-01-02	φ16×5m	黒	1,800	10
01040017	YS-305-02-02	φ32×5m		2,900	10
01040020	YS-305-02-03	φ45×5m		4,200	5

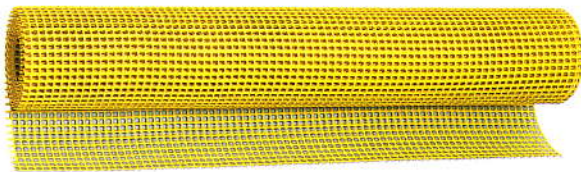

難燃性ポリネット

高層建築および各種建築作業所、変電所における高圧配電線、配電設備に対して見通しが利き、遮へいの目的や包括防護ができる様に開発した商品です。

商品コード	型式品番	名称	仕様(mm)	巻数
01070003	YS-312-01-02	Tタイプ(角目)	巾1,000	20M



建障用ピン碍子カバー

7,000V以下の配電線の土木建築現場における接近箇所、および造営物、樹木などの接近箇所に使用するピン碍子カバーで、碍子に取り付けた状態でポリ管、ジャバラ管との連結ができ、充電部が露出しないようにして防護できます。

(使用電圧7,000V以下・試験電圧15,000V/1分間)

商品コード	型式品番	名称	重量(g)	梱包数
01080001	YS-313-01-01	建障用ピン碍子カバーⅠ型	70	50



建築支障用防護板

本品はE.V.A樹脂で作られた防護板で、建築現場における高圧配電線の碍子部を防護し、安全を確保します。

ピン碍子部には、ポリエチレン製の専用カバーもあり、軽量で簡単にポリ管やジャバラポリ管との連結ができ充電部を完全に防護し、作業の安全を確保します。

(使用電圧7,000V以下・試験電圧15,000V/1分間)

商品コード	型式品番	名称	仕様(mm) 巾×長さ×厚さ	色	重量(g)	梱包数
01060005	YS-321-03-01	ピン碍子用	230×1,000×2	黄	440	50
01060006	YS-321-03-02	引留碍子用	500×1,000×2		1,000	25
01060029	YS-321-03-03	引留碍子用	1,000×1,000×2		2,000	10