

# 防具




## 高圧プラスチックシート

7,000V以下の電気回路の充電部に直接、又は近接して作業する時に充電部防護用として使用するものです。(厚み約1.5mm)

- 材質が合成繊維入りのE.V.Aであるためゴム製品に比べて軽量です。
- 電気絶縁性に富んでいます。
- 耐貫通性・耐寒性にすぐれています。

(使用電圧7,000V以下・試験電圧20,000V/1分間)

商品コード	型式品番	仕様(mm) 縦×横	重量 (g)	梱包数	備考
02100003	YS-203-11-01	630×1,000	810	25	マジック付
02100004	YS-203-11-02	680× 800	720	25	
02100005	YS-203-11-03	680×1,200	1,100	15	
02100006	YS-203-11-04	900×1,000	1,150	20	
02100002	YS-203-24-02	800×1,000	1,020	20	
02100001	YS-203-24-01	600×1,000	760	25	

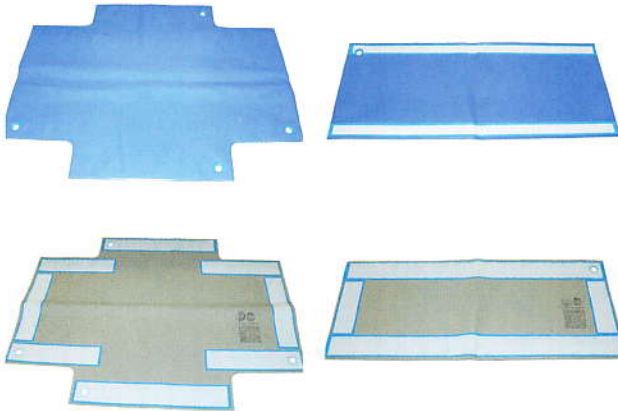

## 防具シート

①E.V.A系樹脂シートの二重構造で、ゴム製品と比較して非常に軽量。  
(厚み約1.1mm)

- ②表面は青・裏面はグレーと2層構造となっており、破れ等の点検が容易。  
③オス・メス兼用マジックテープの採用により、様々な装柱に対応可能。  
④ハトメを採用したため、ゴム紐またはマジックバンド等による固定が容易。  
(使用電圧7,000V以下・試験電圧20,000V/1分間)

商品コード	型式品番	仕様(mm) 縦×横	サイズ	重量(g)
02100210	YS-203-25-01	300×750	S	450
02100211	YS-203-25-02	600×800	M	650




## 低圧ビニールシート・低圧透明シート

600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として使用するものです。

(使用電圧600V以下・試験電圧3,000V/1分間)

商品コード	型式品番	名称	仕様(mm) 縦×横	重量 (g)	梱包数	備考
02110002	YS-209-01-01	低圧 ビニールシート	400×800	220	50	マジック付
02110003	YS-209-01-02		500×1,000	340	50	
02110004	YS-209-01-03		600×1,000	390	50	
02110006	YS-210-01-01	低圧	850×2,200	440	50	マジック・
02110005	YS-210-01-02	透明シート	850×1,120	230	50	ハトメ付

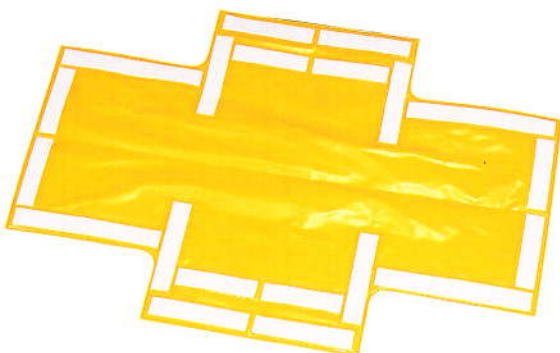

## 分岐カバー

7,000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業などにおいて分岐線部を防護するもので、縁廻りシートカバーなどと併用する事もできます。

(使用電圧7,000V以下・試験電圧20,000V/1分間)

商品コード	型式品番	仕様(mm) 縦×横	重量 (g)	梱包数
02100024	YS-220-01-03	500×740	390	25