



I型

II型

トランスシートI型・II型

【I型】 トランスの部分を一括して防護するものです。
(使用電圧7,000V以下・試験電圧20,000V/1分間)

商品コード	型式品番	仕様(mm) 縦×横	重量 (g)	梱包数	備考
02100018	YS-204-05-02	1,300×2,300	4,700	5	ハトメ付
02100016	YS-203-11-10	920×920	1,000	20	

【II型】 トランスのプッシングおよびリード線を防護するものです。
トランスの吊下げボルトにシートの取り付け穴を挿入してシートクリップで固定して下さい。

商品コード	型式品番	仕様(mm) 縦×横	重量 (g)	梱包数
02100017	YS-204-05-01	800×1,000	1,030	20




引留カバー

引留碍子および、引留部分を完全に防護します。マジックファスナー付ですので、作業が容易です。

(使用電圧7,000V以下・試験電圧20,000V/1分間)

商品コード	型式品番	重量(g)	梱包数
02100025	YS-220-02-01	1,140	10

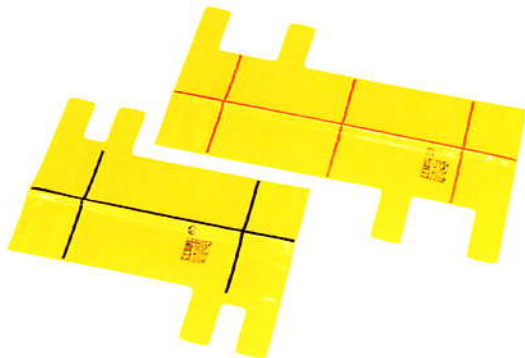

縁廻りシートカバー

縁廻り部分で使用します。2枚、3枚接続して使用できます。ゴムに比べて非常に軽く、更に取り付けを容易にするためマジックテープの取り付け位置にも工夫がされています。

(使用電圧7,000V以下・試験電圧20,000V/1分間)

商品コード	型式品番	仕様(mm) 縦×横	重量 (g)	梱包数
02100032	YS-220-01-06	300×800	530	25
02100033	YS-220-01-05	300×600	430	25



一般型

改良型

端末リード線キャップ(エンドキャップ)

高圧活線の先端にかぶせて絶縁します。

(使用電圧7,000V以下・試験電圧20,000V/1分間)

商品コード	型式品番	仕様(mm) 長さ×内径	重量 (g)
02080013	YS-233-01-01	170×20	50
02080014	YS-233-01-05	250×25	120

改良型

(使用電圧7,000V以下・試験電圧20,000V/1分間)

商品コード	型式品番	仕様(mm) 長さ	サイズ	色	重量 (g)
02080015	YS-233-02-01	198	大	グリーン	100
02080016	YS-233-02-02	164	小	グリーン	70

適用電線例: 大-38[□]、60[□]、80[□]、100[□]、125[□]、200[□]
小-5mm、22[□]