


## 耐摩耗シート

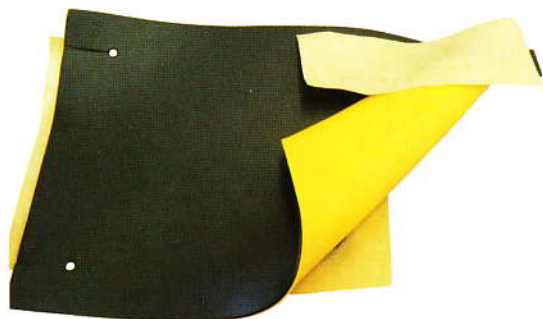

架空絶縁電線縁廻し部分が樹木と接触する恐れがある場合に、縁廻し部分の接続箇所や予防碍子等に取り付けて機械的および電氣的に防護する為に使用する。

電線、縁廻し線以外の箇所に耐摩耗シートの柔軟性を生かし、複数枚使用する等により何処にでも取り付けることが可能である。

電柱廻りの樹木接近箇所において各種絶縁カバー、ピン碍子、他の樹木対策カバー同士の接続部分に使用する。

難燃性V-O

材 質:難燃性ポリエチレン

商品コード	型式品番	種 類	サイズ(mm)	重量(g)	梱包数(枚)
01010148	YS-287-01-01	小	150×250	約130	50
01010149	YS-287-01-02	大	300×500	約470	20

## ケーブル防護カバーA型

### ●適用範囲

ケーブル防護カバーA型は、樹木や造営物等の接触箇所、小動物による被害の恐れのある箇所、また、建設工事で伝送路ケーブル及びメッセンジャーワイヤーが損傷を受ける恐れのある箇所に取り付けます。

### ●特 徴

- ①材質には、環境に優しいポリエチレンを使用しています。
- ②全てのケーブルハンガー（O型ハンガー・U型ハンガー・スパイラルハンガー）に対応可能となっています。



商品コード	型式品番	種 類	大きさ(mm)	全長(mm)	重量(g)
★06030080	YS-360-02-03	A型	小	65×115	1,000
★06030081	YS-360-02-04		大	138×150	1,000

★は受注生産品です。

### ●適用ハンガー

種 類	O-U型ハンガー(内径)	スパイラルハンガー(内径)
大	45mm以下	45mm以下
小	50mm以上85mm以下	60mm・75mm

## ケーブル防護カバーB型

### ●適用範囲

ケーブル防護カバーB型は、樹木や造営物等の接触箇所、小動物による被害の恐れのある箇所、また、建設工事で伝送路ケーブル及びメッセンジャーワイヤーが損傷を受ける恐れのある箇所に取り付けます。

### ●特 徴

- ①メッシュ構造により、通気性が良くなり吊線のサビ防止効果があります。
- ②高密度ポリエチレン製で耐摩耗性能には非常に優れています。



商品コード	型式品番	種 類	仕 様	重量(g)	梱包数(本/ケース)
★06030030	YS-360-01-01	1号	φ20×2M	150	50
★06030031	YS-360-01-02	2号	φ30×2M	240	50
★06030032	YS-360-01-03	3号	φ40×2M	330	25
★06030033	YS-360-01-04	4号	φ50×2M	510	25
★06030034	YS-360-01-05	5号	φ62×2M	800	15

★は受注生産品です。

### ●適用ハンガー

種 類	O-U型ハンガー(内径)		スパイラルハンガー(内径)	
	ケーブル外径	ケーブル内径	ケーブル外径	ケーブル内径
1号	16mm以下	30mm以上	16mm以下	45mm以上
2号	24mm以下	45mm以上	24mm以下	60mm以上
3号	32mm以下	55mm以上	32mm以下	60mm以上
4号	40mm以下	75mm以上	40mm以下	75mm以上
5号	50mm以下	85mm以上	50mm以下	75mm以上