

DKS

円形以外の形状も支持できる!!ケーブル束なども簡単支持!
支持部材の形状を問いません。

25
シリーズ

適合口径
3~40mm


型 式	適合外径	許容荷重 (kg)	サヤ管	CD 管	PF 管	ガスフレキ
DKS 3-13	3 ~ 13	3	—	—	—	8
DKS 6-20	6 ~ 20	3	—	14・16	14	8・10・15
DKS 8-28	8 ~ 28	3	16・18・22	16・22	14・16	8・10・15・20
DKS 20-40	20 ~ 40	3	22・25・28・30	22・28	22・28	20・25・32

DSS


適合口径
4~32mm

25
シリーズ

2ライン並行に同時施工!!
1部材で2ライン分なので、コスト削減に!!

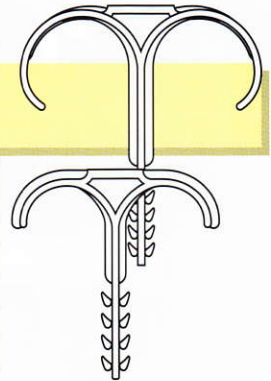

型 式	適合外径	許容荷重 (kg)	サヤ管	CD 管	PF 管	ガスフレキ
押さえ込み タイプ						
DSS 10	4 ~ 12	1	—	—	—	—
DSS 21	13 ~ 22	2	14・16・18	14・16	14・16	8・10・15
DSS 28	23 ~ 31	2	18・22・25・28	22・28	22・28	20・25
ホールド タイプ						
DSS 20-25	20 ~ 25	3	16・18・22	14・16	14・16	15・20
DSS 25-32	25 ~ 32	3	22・25・28・30	22・28	22・28	20・25



ESS

引っ掛けるだけで簡単に施工完了!!
様々な場面で利用可能です。


25
シリーズ

適合口径
15~34mm

型 式	適合外径	許容荷重 (kg)	サヤ管	CD 管	PF 管	ガスフレキ
ESS 18	15 ~ 21	3	16	14・16	14・16	8・10・15
ESS 22	21 ~ 26	3	18・22	16・22	16	15・20
ESS 28	27 ~ 34	3	22・25・28	22・28	22	25

ESD

結束バンドを上部に挿入し支持!!
様々な対応が可能な、結束バンド利用タイプです。




型 式	挿入深度 (mm)	許容荷重 (kg)
ESD 11	11 ~	2
ESD 30	25 ~	3
ESD 45	45 ~	3



DSN


様々な物を押し込むだけで、簡単固定!!
フィン部分の長さは3タイプ、樹脂製のアンカーです。

赤丸の空間をつぶすように、頭が平らになるまで、
押し込んでください。ガタつきがなくなります。

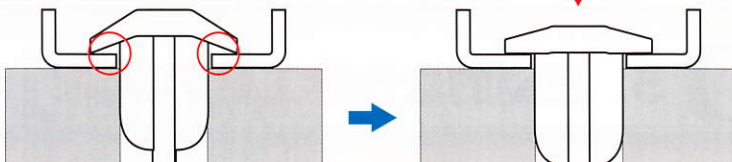

型 式	挿入深度 (mm)	許容荷重 (kg)
DSN 30	30 ~	3
DSN 40	40 ~	3
DSN 50	50 ~	3

USA

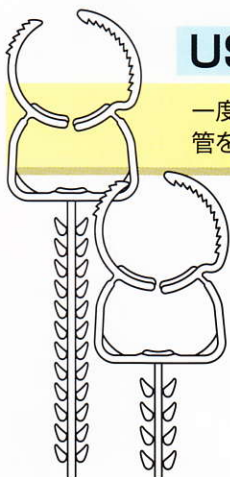

一度取り付けただ後でも、支持部材の着脱が可能!!
管を押し込むだけで自動支持!


25
シリーズ

55
シリーズ

適合口径
16~32mm

型 式	適合外径	許容荷重 (kg)	サヤ管	CD管	PF管	ガスフレキ
プラグ長 25 mm						
USA 16-20/25	16 ~ 20	2	-	14	-	10・15
USA 20-25/25	20 ~ 25	4	16・18	14・16	14・16	15
USA 25-32/25	25 ~ 32	4	22・25	22	16・22	20・25
プラグ長 55 mm						
USA 16-20/55	16 ~ 20	4	-	14	-	10・15
USA 20-25/55	20 ~ 25	4	16・18	14・16	14・16	15
USA 25-32/55	25 ~ 32	4	22・25	16・22	16・22	20・25

AKS

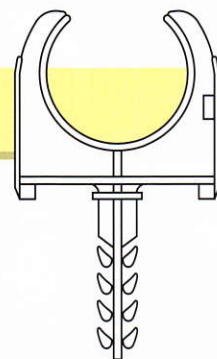


適合口径
14~51mm

25
シリーズ

14mm~51mmまで、多数の口径に対応!!
床上などでの支持に向いています。

型 式	適合外径	許容荷重 (kg)	サヤ管	CD管	PF管	ガスフレキ
AKS 16	14 ~ 16	2	-	-	-	8・10
AKS 18	17 ~ 19	2	14	14	-	-
AKS 20	19 ~ 21.5	2	16	16	14	15
AKS 22	22 ~ 24	2	18	-	16	-
AKS 25	24.5 ~ 27.5	2	22	22	-	20
AKS 28	28 ~ 30.5	2	22・25	-	22	-
AKS 32	31 ~ 36.5	2	28・30	28	28	25
AKS 40	37 ~ 42	2	36	36	-	32
AKS 50	49 ~ 51	2	-	-	-	-

USD



DSS同様2ライン並行に同時施工!!
ウレタン材などを通過し、下の素地に挿し込み可能!!

25
シリーズ

55
シリーズ

適合口径
16~32mm

型 式	適合外径	許容荷重 (kg)	サヤ管	CD管	PF管	ガスフレキ
プラグ長 55 mm						
USD 16-20/55	16 ~ 20	2	-	14	-	8・10・15
USD 20-25/55	20 ~ 25	2	16・18・22	14・16	14・16	15・20
USD 25-32/55	25 ~ 32	2	18・22・25・28	16・22	16・22	20・25

New

インサートクリップ 55シリーズ

前施工・下処理不要

フィン部分が55mmに伸ばされたインサートクリップ!!

- ウレタン吹付やスタイロフォームの貼付後に行う設備部材の支持を簡単に行うことができます。
- 事前にライン決めの必要がありません。
- たる木の取り付け等、前作業が必要ありません。
- プラグまで全て樹脂の為、サビの心配はありません。

施工上の注意

ウレタン厚によりRCへの侵入深度が変化するため、事前にウレタン厚を確認し、削穴深度を決めて下さい。

RCへの標準挿入深度
約20mm以上

