




IKAI DUCT

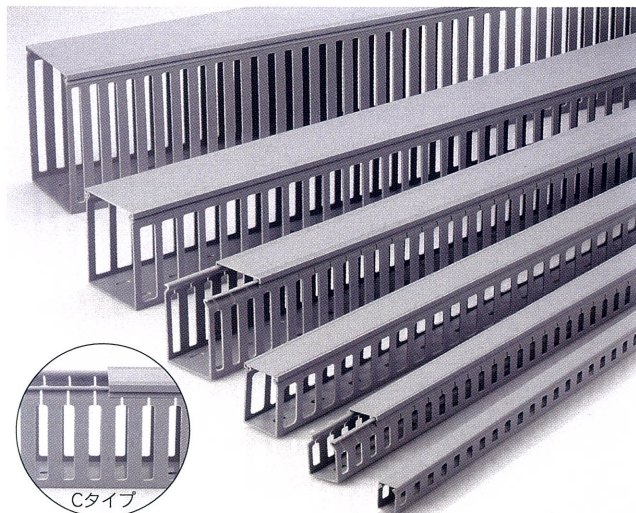

ハイセングクト

UL規格認定製品・

RoHS指令適合品 鉛フリー

●特長

●鉛フリー (RoHS適合品) の配線ダクトです。

RoHS指令指定6物質 (水銀、カドミウム、六価クロム、鉛、PBB、PBDE) は原材料に添加しておりません。環境にやさしい商品として、安心してご使用いただくことが出来ます。

●材質/硬質塩化ビニール (自己消火性94V-0)

●定尺/2,000mm ●色/グレー

型 式	断面図	側孔	S タイプ	W タイプ	C タイプ
ID23 ■電線収容本数: 20本 梱包 / 50S					
IDN23 ■電線収容本数: 25本 梱包 / 40S					
ID33 ■電線収容本数: 35本 梱包 / 40S					
ID24 ■電線収容本数: 40本 梱包 / 25S					
ID34 ■電線収容本数: 50本 梱包 / 40S					
ID44 ■電線収容本数: 70本 梱包 / 箱40S					
ID64 ■電線収容本数: 110本 梱包 / 24S					
ID26 ■電線収容本数: 65本 梱包 / 40S					

型 式	断面図	側孔	S タイプ	W タイプ	C タイプ
ID36 ■電線収容本数:75本 梱包/40S					
ID46 ■電線収容本数:110本 梱包/30S					
ID56 ■電線収容本数:130本 梱包/20S					
ID66 ■電線収容本数:160本 梱包/20S					
ID76 ■電線収容本数:180本 梱包/20S					
ID86 ■電線収容本数:220本 梱包/20S					
ID106 ■電線収容本数:260本 梱包/10S					
ID28 ■電線収容本数:90本 梱包/24S					
ID38 ■電線収容本数:110本 梱包/24S					
ID48 ■電線収容本数:140本 梱包/18S					
ID58 ■電線収容本数:180本 梱包/12S					

型 式	断面図	側孔	S タイプ	W タイプ	C タイプ
ID68 ■電線収容本数:220本 梱包/12S					
ID88 ■電線収容本数:280本 梱包/14S					
ID108 ■電線収容本数:340本 梱包/8S					
ID210 ■電線収容本数:110本 梱包/20S					
ID310 ■電線収容本数:140本 梱包/20S					
ID410 ■電線収容本数:180本 梱包/18S					
ID610 ■電線収容本数:260本 梱包/12S					
ID810 ■電線収容本数:340本 梱包/12S					
ID100 ■電線収容本数:460本 梱包/6S					
ID1015 ■電線収容本数:520本 梱包/6S					

※(注) 電線収容本数は塩化ビニル被覆電線(600V×2mm²)の収容本数を示します。

●呼称方法

※ご注文の際は
右記呼称でご用命ください。

〈例〉型式46、側孔の場合、長さ2.0m

ID46-S-20

ID(型式) - (側孔) - (長さ)

ZODZ8 March 15, 2006
Positioning Devices Certified for Canada - Component
IKAI CO LTD
5-77 IMACHO, TOYOTA-SHI, AICHI 471-0823 JAPAN E256337

Wire Ducts, Cat. Nos. ID-23, ID-33, ID-24, ID-34, ID-44, ID-26, ID-36, ID-46, ID-56, ID-66, ID-76, ID-106, ID-28, ID-38, ID-48, ID-58, ID-68, ID-88, ID-108, ID-210, ID-310, ID-410, ID-610, ID-810, ID-100.

Covers, Cat. Nos. F-18, F-25, F-30, F-40, F-50, F-60, F-70, F-80, F-100.
Marking: Company name, catalog designation on the product or smallest unit shipping container, and the Recognized Component Mark for Canada 

5/27/2009 Underwriters Laboratories Inc. Card 1 of 1

ZODZ2 March 15, 2006
Positioning Devices - Component
IKAI CO LTD
5-77 IMACHO, TOYOTA-SHI, AICHI 471-0823 JAPAN E256337

Wire Ducts, Cat. Nos. ID-23, ID-33, ID-24, ID-34, ID-44, ID-26, ID-36, ID-46, ID-56, ID-66, ID-76, ID-106, ID-28, ID-38, ID-48, ID-58, ID-68, ID-88, ID-108, ID-210, ID-310, ID-410, ID-610, ID-810, ID-100.


Covers, Cat. Nos. F-18, F-25, F-30, F-40, F-50, F-60, F-70, F-80, F-100.
Marking: Company name and catalog designation on the product or smallest unit shipping container.

5/27/2009 Underwriters Laboratories Inc. Card 1 of 1

■底孔規格


●取付孔図

ID23・N23・33・24・34・44・26・36・46・56・28・38・
48・58・210・310・410



●取付孔図

W₂=35・ID64・66・68・610・76・86・88・810
W₂=40・ID106・108・100・1015

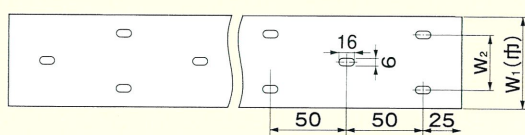

■ダクトフタ

※ダクトフタのみ、ご注文の際は型式でご指示ください。

ダクトフタ 型式	適合ダクト 2,000mm (S・W・C共用)
F18	ID23
F20	IDN23
F25	ID24・26・28・210
F30	ID33・34・36・38・310
F40	ID44・46・48・410
F50	ID56・58
F60	ID64・66・68・610
F70	ID76
F80	ID86・88・810
F100	ID106・108・100・1015


■イカイダクトの物性

●材質／硬質塩化ビニール (自己消火性94-V0)

項 目	単 位	標準値	試験方法
硬 度	HRR	113	JIS K-7202
比 重	—	1.48	JIS K-7112
引 張 強 さ	Mpa	37.5	JIS K-7113
シャルピー衝撃値	KJ/m ²	10.2	JIS-K-7111
柔 軟 温 度	℃	75	JIS K-6734に準拠
曲 げ 強 さ	Mpa	70.6	JIS K-7171
ビカット軟化点	℃	87.2	JIS K-7206
耐 燃 性	—	V-0	JIS K6911 B法
線 膨 張 係 数	(1/℃)	-4.68×10 ⁻⁶	JIS K-7197に準拠
体 積 効 率	Ωcm	30℃ 2.3×10 ¹⁶ 60℃ 3.0×10 ¹⁵	JIS K-6723
絶縁破壊の強さ	MV/m	39.5	JIS K-6111


●廃材を回収しております。

お客様の所で使い終わった配線ダクトの廃材を回収しております。廃材を運送便にて当社まで送っていただければこちらで処理させていただきます (運賃は元払いにてお願いいたします)。
社内でリサイクルすることで、環境負荷を少しでも軽減する努力をしています。詳細は当社までお問い合わせいただきますようお願いいたします。

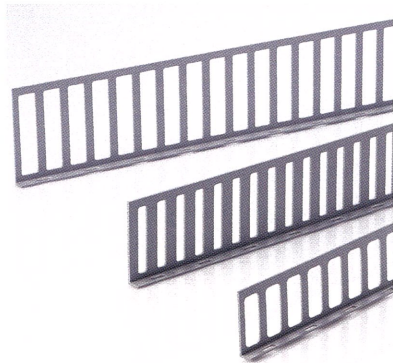


セパレーター


IDS-60S



IDS-80S



IDS-100S




RoHS指令適合品 鉛フリー
UL規格認定材料使用・94V-0

■特長


・電線取り出し孔の未加工品も承ります。

●梱包数/20本



IDS-60W



IDS-80W



IDS-100W

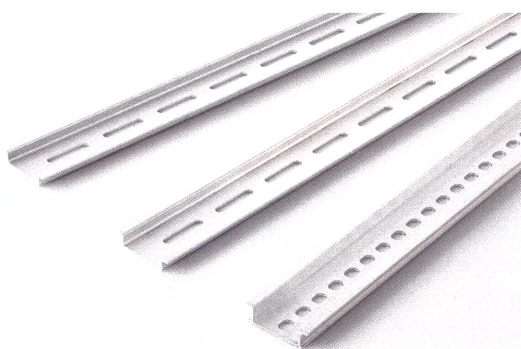

DIN型タイプ アルミレール

RoHS指令適合品


●特長

・DIN規格35mm幅のアルミレール。
DIN規格の機器に対して取り付け及び取り外しが簡単です。


品 番	定 尺	梱包数
IAL-1A	1,000mm	100本
IAL-1A(N)	1,000mm	100本
IAL-2A	2,000mm	50本
IAL-2A(N)	2,000mm	50本
IAL-2H(N)	2,000mm	40本

(N) アルマイト未処理品


IAL-1A・1A(N)

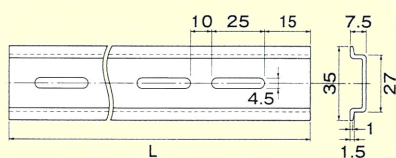

IAL-2A・2A(N)

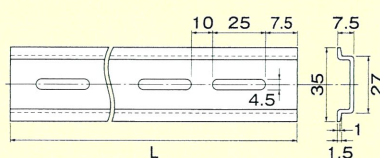

IAL-2H(N)

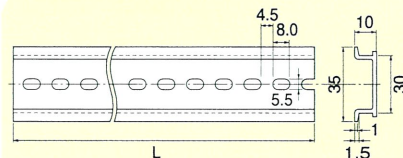

上部にのぞき窓


ダイス交換可能

交換用ダイス(別売)


アルミレールカッター

■特長

- ・ダイスによる切断を行ないますので、切断面にバリが出ない為、切断後の仕上げが不要です。
- ・取り扱いが簡単で、刃物の露出がないので安全に作業が出来ます。
- ・手動押切式ですので、電源が不要で騒音がありません。
- ・上部にのぞき窓がありますので、レールの切断位置の確認が容易です。
- ・ダイスの交換ができます。(交換用ダイスは別売りになります。)

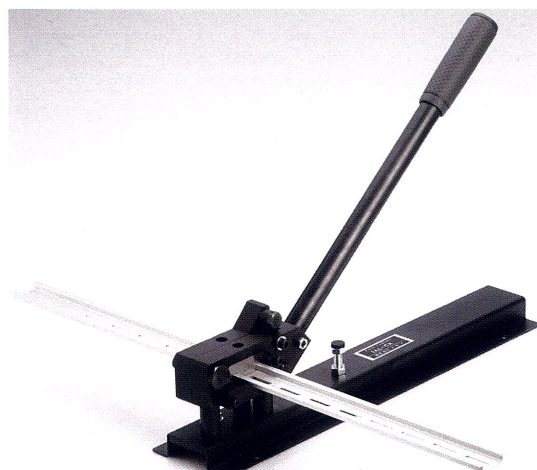

型 式	適応レール	替えダイス	全 長	重 量
IAL-CA	IAL-1A・2A 1A(N)・2A(N)	DA-1	450mm	3.3kg
IAL-CH	IAL-2H(N)	DH-1	450mm	3.3kg

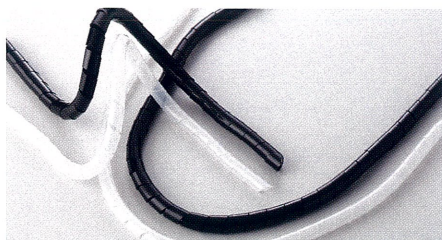

スパイラルチューブ


RoHS指令適合品

■特長

- ・電線ハーネスの結束と保護を同時に行なうことができる活用範囲の広い製品です。


●材質／ポリエチレン ●カラー／ナチュラル、ブラック

IS-2.6/4/6/8/10/12/
15/20/25



■品番及び規格

品番	内径A	外径B	肉厚T	ピッチP	束線径C	1巻/1箱
IS-2.6	2.6φ	3.4φ	0.4	8	2.8~8	100m
IS-4	4φ	5φ	0.5	10	4~12	
IS-6	6φ	7.4φ	0.7	10.5	6~18	
IS-8	8φ	9.4φ	0.7	13	8~25	50m
IS-10	10φ	11.6φ	0.8	13.5	10~30	
IS-12	12φ	14.0φ	1.0	16.5	12~35	
IS-15	15φ	17φ	1.0	20	15~45	25m
IS-20	20φ	22.8φ	1.4	23.5	20~60	
IS-25	25φ	27.8φ	1.4	29	25~75	

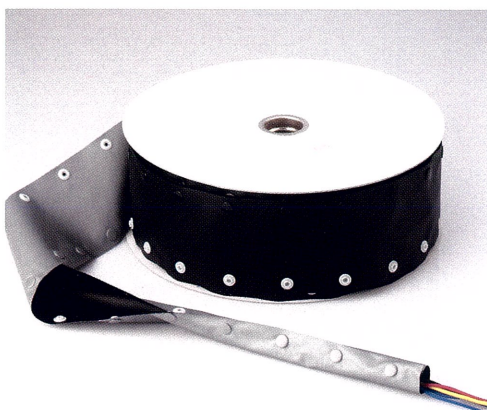

ワンタッチチューブ

RoHS指令適合品

厳選国産材料を使用、超精密加工による高い品質を保証します。

●材質／生地:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚み0.35mm)、スナップボタン、ポリアセタール樹脂

●スナップボタンデータ／
引張強度:4.3kg(±0.3)、
着脱力:0.9~1.0kg

●カラー／リバーシブルタイプ
(ブラック&グレー)


■品番及び規格

品番	径	定尺
IO-15	15φ	50m
IO-20	20φ	
IO-25	25φ	
IO-30	30φ	
IO-40	40φ	
IO-50	50φ	
IO-70	70φ	

●特長

- ・工具は不要、ワンタッチで結束できます。
- ・着脱が簡単なので仕様変更・点検が容易。
- ・部分的な着脱が容易で配線の分岐も可能。
- ・柔軟な材質でフィットし、仕上がりがスマート。
- ・必要な長さに切って使えるので無駄なく経済的。

■標準ホック取付寸法




メリーカタ/ダクトプラニツパ

■特長

- ・あらゆる軟材の切断作業に。切り口まっすぐ!

SX-10



あらゆる軟材を切断できます。

品番	全長	刃開き(先端)	刃長	質量
SX10	210mm	39mm	65mm	310g

SX-15



受け部にミソがあり根本から順次切断してゆく方式で、薄くて幅のあるものを切断するのに適します。

品番	全長	刃開き(先端)	刃長	質量
SX15	210mm	37mm	65mm	335g


SX-25



配線ダクトの切断に!
(巾80mmまで一度切りできます。)
巾の広いものが軽く切断できます。

品番	全長	刃開き(先端)	刃長	質量
SX25	285mm	60mm	110mm	535g

DK40、55、65



樹脂成型品の奥深い箇所へのゲート切断も行えます。 DK55
ダクトの開口が簡単に行えます。

品番	全長	a	b	質量	切断能力φ(樹脂)
DK40	200mm	22.0	40.0	320g	7.0
DK55	250mm	20.0	55.0	480g	8.0
DK65	250mm	20.0	65.0	480g	8.0

※DK40は在庫が無くなり次第廃番とさせていただきます。



株式会社 イカイ

〒471-0823 愛知県豊田市今町5丁目77番地
TEL.0565-28-5816 (代表) FAX.0565-28-6539

<http://www.ikaiduct.jp>

代理店

●製品の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。