

構造	45 径φ	磁石固定	モーターレス	LED	屋内仕様	プリズム
	機能	単色発光	点滅	BZ ブザー		
規格		JAPAN 生産国	RoHS	dB 60 (音)	50 -10 温度範囲	1年 保証期間

LED回転灯

特長

- FAX が着信しますと出力紙を検知し、音と光で知らせます。
- 取付け簡単、コンパクト設計。
- 据え置き、マグネット固定どちらも可能。
- 表示部は LED とプリズムで長寿命、認識範囲が広い。

機能で選べる 3 機種

- タイプ1** 出力紙を取るまで連続して点滅。
- タイプ2** 用紙を取らなくても最初の1分間は高速で点滅、その後一定間隔で間欠点滅動作します。
- タイプ3** 着信後10秒間ブザーが鳴り自動停止します。表示部は1分間高速で点滅し、その後一定間隔で間欠点滅動作します。

発光色 黄




台座φ65 (表示部φ45) × 高さ 81mm



場所が離れていて、受信したかどうか確認しに行かないと...
早急に対応しなければいけなかったファクスだったのに...



接続図

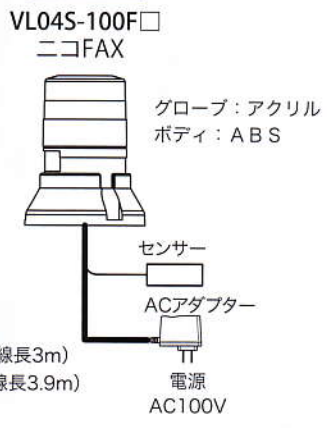

付 属 品

ケーブルフック：3個
感知センサー部両面テープ (予備)：1枚

ケーブルフック 約3m
センサー線長 約3.9m

出力紙
感知センサー
ファクス機
紙排出トレイ

ACアダプタ
入力：AC100V
出力：DC5V

AC100V

※付属のACアダプタを使用して、電源を取ってください。

分類	定格電圧	型式名	機能		消費電力 (W)	質量 (g)	定価 (円)
			点滅方式	用紙検出後の動作			
タイプ1	AC 100V	VL04S-100FAN	連続点滅	連続高速点滅	1.7	250	5,600
タイプ2		VL04S-100FAT	2段階点滅	1分間高速点滅後インターバル点滅			6,400
タイプ3		VL04S-100FAB	3段階点滅	点滅は2と同じ、ブザー10秒後自動停止			7,000

LED数：φ5×3