

構造	70 径φ	モーターレス	LED	屋外仕様	フレネル レンズ
機能	単色発光	回転			
規格	JPN CHN 生産国	RoHS	IP23 保護特性	50 -10 温度範囲	2年 保証期間

特長

- 高輝度 LED を効率よく照射する配列。
- グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計。
- ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転します。
- 電源は DC12~24V / AC100~200V と広範囲です。
- 取付けビスはステンレスを使用。

発光色 **赤** **黄** **青**



VL07R-200NPR



VL07R-200NPY



VL07R-200NPB

オプション



使用例



平面ブラケット (小)
A82717




平面取付例




壁面ブラケット (小)
A82713



壁面取付例

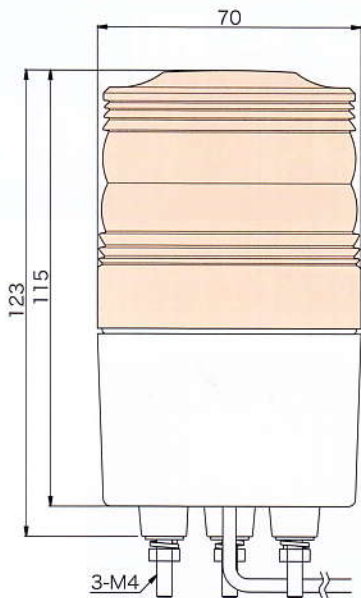


VL07R-□□N

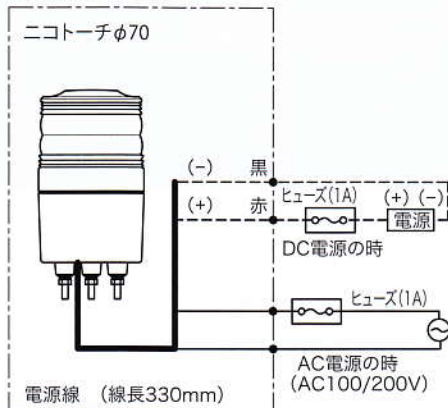

- ① AC100~200V仕様は電源プラグ付になります。
- ② 電源の入・切には、十分な接点容量のスイッチまたはリレーをご使用ください。



ニコトーチ・70

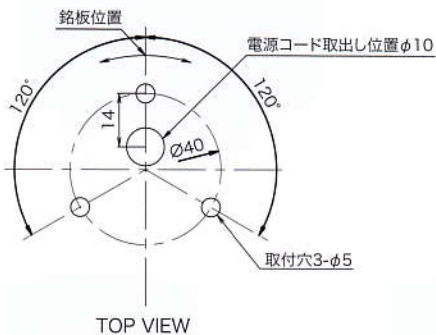

グローブ：ポリカーボネート
ボディ：ABS

分類	定格電圧	型式名	機能		消費電力 (W)	質量 (g)	定価 (円)
			点灯	回転 (回/分)			
単色・回転	DC 12 ~ 24V	VL07R-D24N□	-	●(130)	0.9	210	6,300
	AC 100 ~ 200V	VL07R-200NP□	-	●(130)	1.0	250	7,500

※1 型式名□内には色記号を入れます。赤>R・黄>Y・青>B・・・緑は有りません。

単LED数：Φ5×20

※2 VL07R-200NPは電源プラグが付いています

オプション部品と受注対応品	型式名	説明	寸法図 (P.75~)	定価 (円)	
オプション部品	壁面ブラケット小	A82713	本器を壁面に固定する場合に使用します	A-02	1,200
	平面ブラケット小	A82717	本器を平面部分に固定する場合に使用します	A-08	3,900