

構造	22 径φ	LED	屋内仕様	フレネル レンズ
機能	単色発光	点灯		
規格	JAPAN 生産国	RoHS	Patent PAT.	60 -10 温度範囲
				2年 保証期間

業界最小の小型積層灯

- 特長**
- フレネルレンズと屈折プリズムを一体化した独自設計。
 - 本体部はアルミ化粧パイプ使用で軽量です。
 - ※このタイプの単色回転・多色点灯は◀P.5 参照。

- 受注対応**
- 本体長さ変更：型式名 / L □ □


- 用途**
- 医療機器などの小型精密機械に。
 - その他、警告灯として。



VT02P-D24T1 VT02P-D24T2 VT02P-D24T3

注) 本体の固定には別途側面台座 22 または 平面台座 22 が必要になります。

オプション

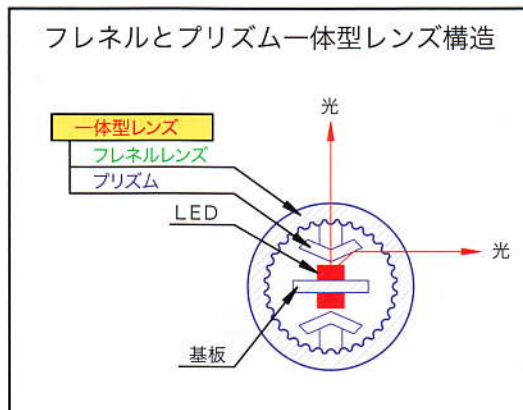


フレネルレンズと屈折プリズムを一体化した独自設計。


VT02P-D24T4
実寸大

寸法図


単位 mm

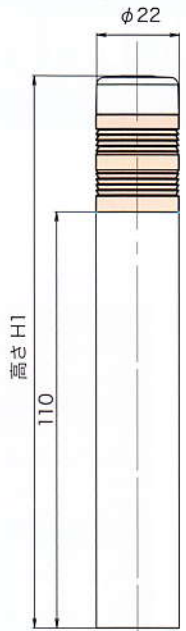


基本寸法図

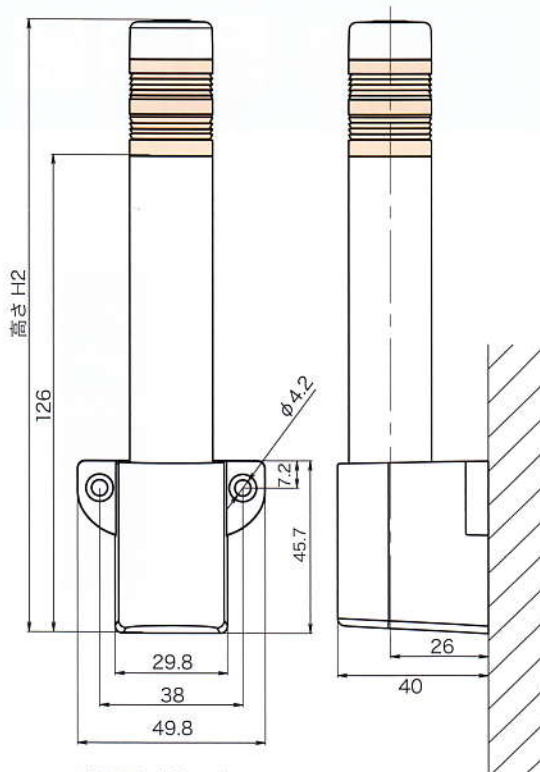

側面台座使用時

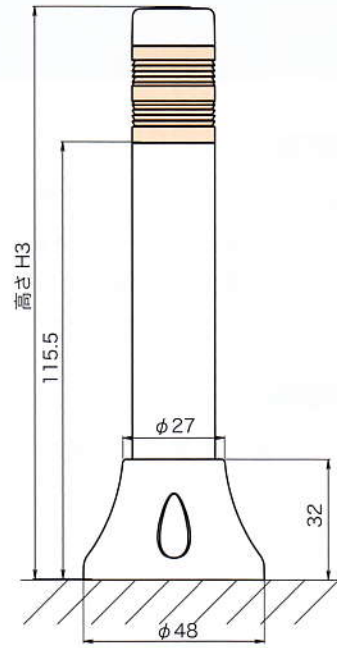

平面台座使用時




LED積層灯



ニコタワー・プチ

接続図

VT02P-D24T□

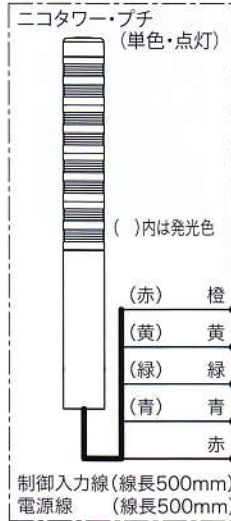

①DC電源線は赤(+)のため、赤点灯入力は橙色となっています。

<台座なし>

高さH1 (mm)	1段	146
	2段	171.6
	3段	197.3
	4段	223

<側面台座22>

高さH2 (mm)	1段	162
	2段	187.6
	3段	213.3
	4段	239

<平面台座22>

高さH3 (mm)	1段	151.4
	2段	177.1
	3段	202.8
	4段	228.5

分類	定格電圧	型式名	段数	機能	消費電力 (W)	質量 (g)	定価 (円)
				点灯			
タワー 単色・点灯	DC 24 V	VT02P-D24T 1	1	●	0.5	55	4,900
		VT02P-D24T 2	2		0.7	62	5,900
		VT02P-D24T 3	3		1.2	69	6,900
		VT02P-D24T 4	4		1.6	76	7,900

※1 グローブはクリアになります。

LED数：1段当り CHIP×2

※2 固定には平面または側面の台座と組合せて使用します。

オプション部品と受注対応品	型式名	説明	寸法図 (P.75~)	定価 (円)	
オプション部品	側面台座 22	A80932	本器を側面に固定する台座	D-02	480
	平面台座 22	A80933	本器を平面に固定する台座	D-03	480
受注対応品	本体長さ変更	型式名 / L□□	ポールφ22 標準長さ変更 1cm単位・最大1mまで「アップ分価格」	-	580