

構造	66 径φ	LED	屋内仕様	フレネル レンズ
機能	単色発光	点灯	回転	BZ ブザー
規格	JAPAN 生産国	RoHS	IP 54 保護特性	dB 85 (音)
			50 -10 温度範囲	2年 保証期間

業界唯一の回転動作!

単色発光 屋内仕様

特長

- フレネルレンズとLED配列の工夫による広範囲の明るさ。
- 「点灯」のみと「点灯・回転・ブザー」タイプ。
- ブザー音は2種類。
- 直付け（3点留め）式とポール式があります。
- 屋外仕様と多色発光はP33・34参照。
- ポールはアルミ化粧パイプで軽量です。

受注対応

- ポール長さ変更：型式名/L□□



VT06C 型（ブザーなし）直付け式



（ブザーなし）ポール式



（ブザー付）ポール式

種類

電圧：AC/DC24V・AC100～200V

形式：直付け・ポール式

段数：1・2・3・4・5

動作：【点灯】【点灯・回転・ブザー】

66 ポール種別




アルミ台座22 (P5) 側面取付ブラケット (P6) ポールカプラ22 (P7)



ポール取付けの場合、上の3種の中から選択可能です。
ポール型式の最後に種別記号(P5・P6・P7)を追加します。



<直付け>

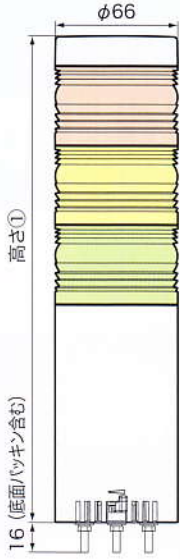


<ポール式>

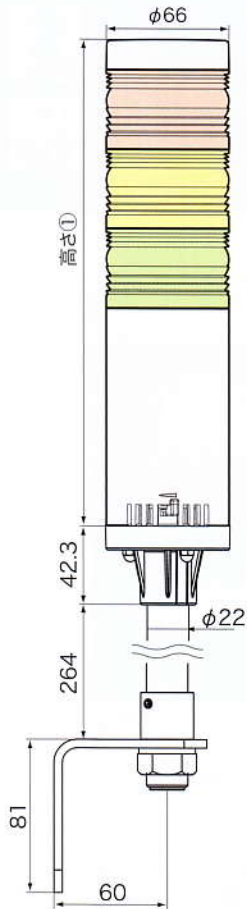


レンズ:ポリカーボネート
ボディ:ABS

高さ① (mm)	単色・屋内	
	1段	175
2段	217.5	
3段	260	
4段	302.5	
5段	345	


側面取付ブラケット(P6)

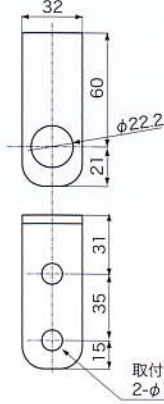


アルミ台座 22 (P5)



ポールカブラ 22 (P7)



接続図 VT06C-□□

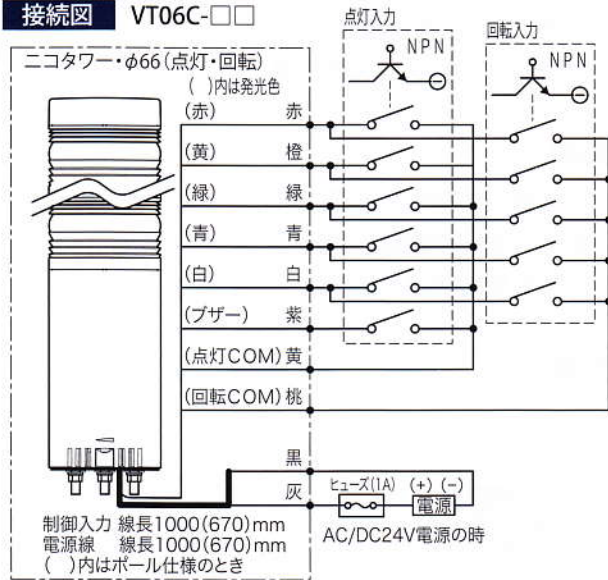

- ①点灯COM(黄)と回転COM(桃)は共通にできません。それぞれ別のI/Oユニットを使用してください。
- ②点灯のみのタイプVT06C-□□□T型では、回転&ブザー入力はありません。
- ③同色で点灯と回転を同時入力すると、他の段が正常に動作しません。



分類	定格電圧	型式名		段数	機能			消費電力(W)	質量(g) (直付け)	取付別定価(円)	
		直付け	ポール取付け		点灯	回転(回/分)	ブザー			直付け	ポール取付け
単色・点灯 (屋内)	AC/DC24V	VT06C-024T1	VT06C-024T1/△	1	●	-	-	0.6	377	6,400	8,400
		VT06C-024T2	VT06C-024T2/△	2	●	-	-	1.1	437	8,200	10,200
		VT06C-024T3	VT06C-024T3/△	3	●	-	-	1.7	496	10,000	12,000
		VT06C-024T4	VT06C-024T4/△	4	●	-	-	2.2	556	13,000	15,000
		VT06C-024T5	VT06C-024T5/△	5	●	-	-	2.7	615	16,000	18,000
単色・点灯・ 回転・ブザー (屋内)		VT06C-024K1	VT06C-024K1/△	1	●	●	●	1.9	412	10,400	12,400
		VT06C-024K2	VT06C-024K2/△	2	●	●	●	2.3	478	12,400	14,400
		VT06C-024K3	VT06C-024K3/△	3	●	●	●	2.9	542	14,400	16,400
		VT06C-024K4	VT06C-024K4/△	4	●	●	●	3.3	607	17,400	19,400
		VT06C-024K5	VT06C-024K5/△	5	●	●	●	3.7	672	20,400	22,400
単色・点灯 (屋内)	AC 100~200V	VT06C-200T1	VT06C-200T1/△	1	●	-	-	1.0	419	9,400	11,400
		VT06C-200T2	VT06C-200T2/△	2	●	-	-	1.4	480	11,200	13,200
		VT06C-200T3	VT06C-200T3/△	3	●	-	-	2.0	539	13,000	15,000
		VT06C-200T4	VT06C-200T4/△	4	●	-	-	2.4	599	16,000	18,000
		VT06C-200T5	VT06C-200T5/△	5	●	-	-	2.8	658	19,000	21,000
単色・点灯・ 回転・ブザー (屋内)		VT06C-200K1	VT06C-200K1/△	1	●	●	●	2.0	453	13,400	15,400
		VT06C-200K2	VT06C-200K2/△	2	●	●	●	2.5	518	15,400	17,400
		VT06C-200K3	VT06C-200K3/△	3	●	●	●	3.0	583	17,400	19,400
		VT06C-200K4	VT06C-200K4/△	4	●	●	●	3.5	648	20,400	22,400
		VT06C-200K5	VT06C-200K5/△	5	●	●	●	4.0	712	23,400	25,400

※1 ポール式の場合、型式名△には設置方法により取付形状記号を入れます。P5・P6・P7

※2 質量は直付けの時です、ポール式はP5 (295g)、P6 (385g)、P7 (245g) を加算して下さい。

※3 消費電力はブザーの分も含む

※4 ブザーの音圧：60~85dB (at 1m) まで調節可能です。

LED数：φ5×8

オプション部品と受注対応品	型式名	説明	寸法図 (P.75~)	定価(円)
受注対応品	ポール長さ変更	型式名/□□□	ポールφ22標準長さ変更1cm単位・最大1mまで「アップ分価格」	580