

構造	66 径φ	LED	屋外仕様	フレネル レンズ
	機能	単色発光	回転	
規格	JAPAN 生産国	RoHS	IP 65 保護特性	50 -10 温度範囲
				2 年 保証期間

単色発光 屋外仕様

特長


- 業界初の回転動作。
- フレネルレンズと屋外対応の明るさを実現。
- 屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。

用途

- 建設用重機の作動時の表示。
- 特殊車両の運転作業時の表示。
- その他屋外設置機器の表示灯として。

寸法図

単位 mm

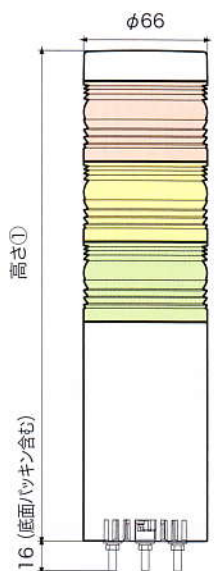

レンズ:ポリカーボネート
ボディ:ABS
※底面パッキン:(屋外用)1.3mm

高さ① (mm)	段数	単色・屋外	多色・屋内
175	1段	-	175
217.5	2段	217.5	-
260	3段	260	-

取付足(屋外用):SUSビス



TOP VIEW




VT06C-024KW2



VT06C-024KW3

接続図 VT06C-024KW

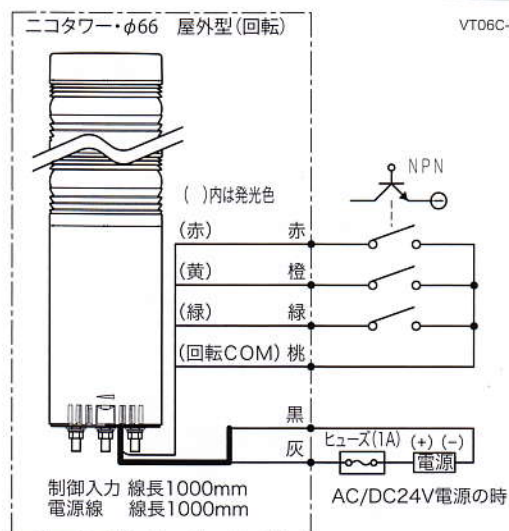

分類	定格電圧	型 式 名		段数	機 能		消費電力 (W)	質 量 (g)	定 価 (円)
		直付式	ボール式取付け		回転 (数/分)	ブザー			
単色・回転 (屋外)	AC/DC 24V	VT06C-024KW2	-	2	●(150)	-	1.7	488	15,800
		VT06C-024KW3	-	3		-	2.5	553	17,800

※1 屋外タイプではボール式はありません。

LED数:φ5×8