



特長

- 充電式、高輝度の直視型表示灯。
- 表示面は無段階角度調整ができます。
- 本体は衝撃に強いポリカーボネート製品。
- マグネット付き。(ビス留めも可能)



合図灯として
緊急点滅信号灯として



積荷おろし中の警告灯として



工事警告灯として

発光色 赤黄



VC14B-003Y

無段階のアジャストで
照明部角度調整が自在

照明部は無段階角度調整可能


照明部は特殊ダンパーヒンジを使用し、無段階で角度調整ができます。光源は高輝度LEDを28個使用しています。

バッテリーは充電式で乾電池の使用も可能


バッテリーは単3ニッケル水素充電電池（付属品）でACアダプター（付属品）にてAC100Vから充電できます。また別売のシガー充電コードで車両からや別売のUSB充電コードでパソコンからも充電できます。単3アルカリ乾電池も使用できます。（ただし、充電はできません。）

設置方法も使用用途に応じて

底面にある2個の強力マグネットで、鉄製の壁面にはそのまま固定できます。フック穴がついているので紐を利用して柵や首にかけたり、ビスなどで固定して盗難対策することもできます。

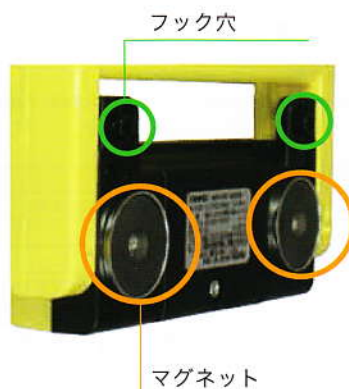


【壁面】

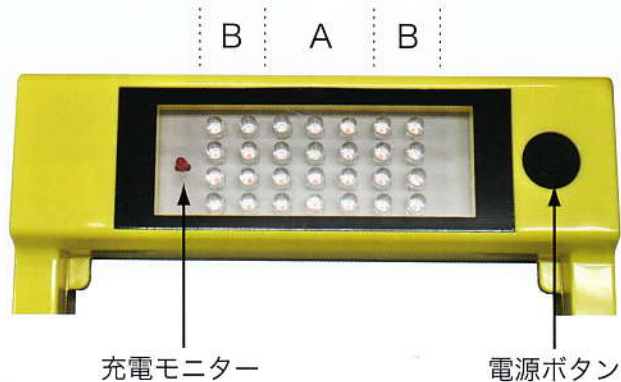

- モード1：A・B部同時高速点滅
- モード2：A・B部交互点滅
- モード3：A・Bインターバルフラッシュ

電源ボタンを押すごとに、点灯のモードが替わります。
 消灯→モード1→モード2→モード3→消灯
 を繰り返します。充電モニターは充電中点灯し、充電完了
 すると消灯します。

寸法図 単位 mm

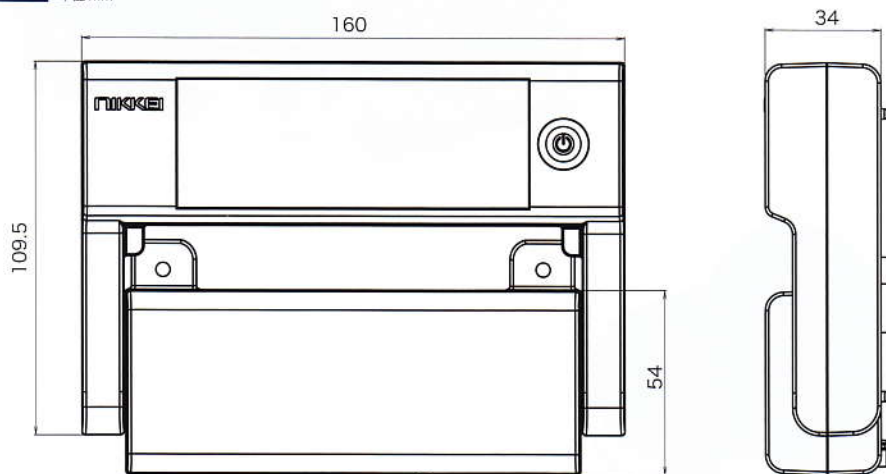

電池式警告灯



ニコプリンカー



オプション



分類	電源	型式名	点灯方式	連続動作時間と点滅回数 (数/分)			質量 (g)	定価 (円)
				モード1	モード2	モード3		
電池式点滅灯	Ni-MH電池 2.4V	VC14B-003□	手動	50 (540/分)	25 (155/分)	130 (130/分)	360	9,800

※1 型式名□内には色記号を入れます。赤>R・黄>Y

LED数：φ5×28

※2 連続動作時間はフル充電後の数値です。充電電池は外気温や充放電回数、使用環境で変わりますので表記データは目安としての数値です。

オプション部品と受注対応品	型式名	説明	寸法図 (P.75~)	定価 (円)
マグネットシールφ34	A90128	マグネットに貼り付けて使用 (2枚必要)	E-01	200
充電電池 単3	A64604	ニッケル水素電池 (単3 1.2V 2400mAh)	-	600
ACアダプター	BC7AD05	AC100V入力 ・出力5V (商品に付属)	F-01	1,800
シガーアダプター	BC7VBCH	シガーソケットから充電コード (DC12・24V入力 ・出力5V)	G-01	1,800
USB充電コード	BC7VBU1	USB端子から充電するコード (DC5V入力 ・出力5V)	G-02	420