


構造	LED	屋外仕様
	2色発光	点灯
規格	JAPAN 生産国	RoHS
	IP X3 保護特性	55 ⁺ -5 ⁻ 温度範囲
		1年 保証期間

特長

- 表示灯は1灯型でコンパクトな薄型タイプ。
表示部径が170mmと大型です。○×の記号表示により1灯型でも明確に判断が可能です。
- 高輝度LEDの採用太陽光の下でもはっきりと動作が確認できます。
- LEDは紫外線がほとんどないため、虫がよりつきにくい効果があります。

用途

- 駐車場や道路工事などの信号機として。

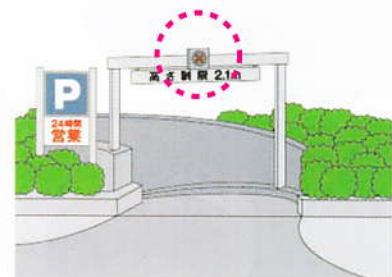


高輝度LEDを採用の信号灯




○ (緑色LED) × (赤色LED)



寸法図 単位:mm

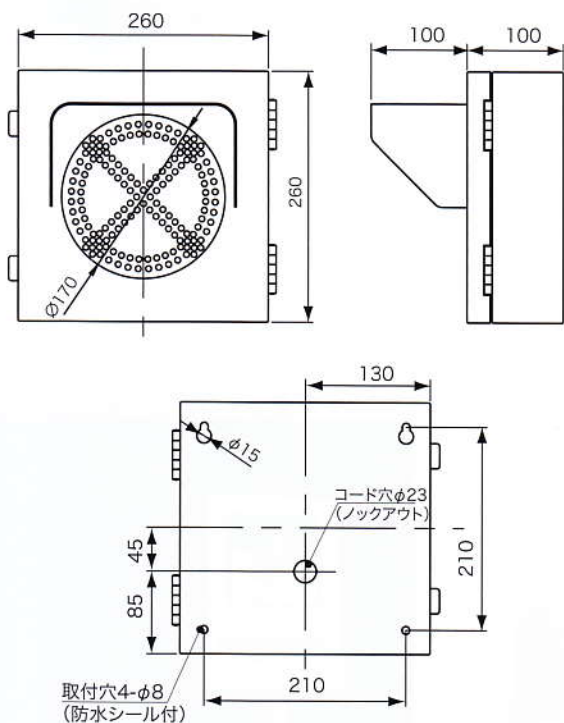

接続図 WS26T-200

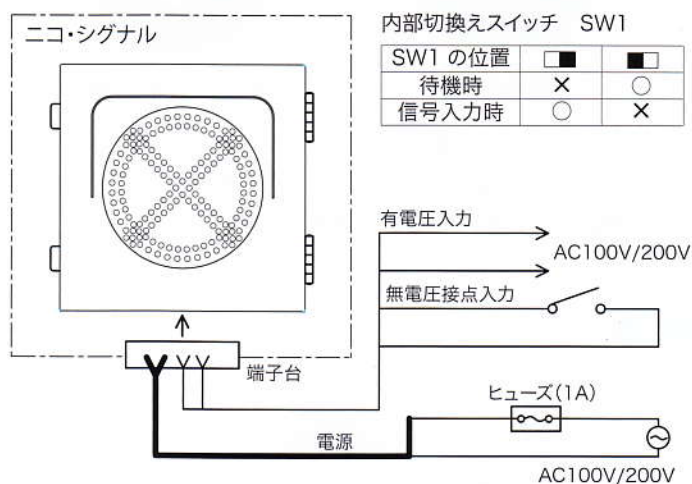

LED 信号灯

ニコシグナル

分類	定格電圧	型式名	機能	消費電力 (W)	質量 (Kg)	定価 (円)
			表示内容			
LED 信号灯	AC 100/200V	WS26T-200	○緑 ×赤	7.0	4.8	OP

LED 数：緑Φ5×88・赤Φ5×68