DAK-6

低圧・高圧 切替スイッチ式

収納ケース

特長

- 断・低圧・高圧の手動切替式で不要動作を防止します。
- コンセントにも対応可能な検知子形状です。
- 本体は衝撃に強く、防水構造です。
- 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。

仕様

使用電圧範囲	AC80～7000V
動作開始電圧（裸線・対地電圧）	低圧レンジ　AC80V 高圧レンジ　AC350V
使用周波数	50/60Hz 共用
表示方法	連続発音発光
発光	8000lxの明るさで確認できる
発音	2mの位置で50dB以上
絶縁耐力	乾燥時：AC20kV　1分間 注水後：AC12kV　1分間
使用温度範囲	−10～40℃
使用電池	単4形（R03 1.5V）×2個
外形寸法	φ28×253mm
質量	約110g
付属品	収納用革ケース
標準価格	15,000円（税別）
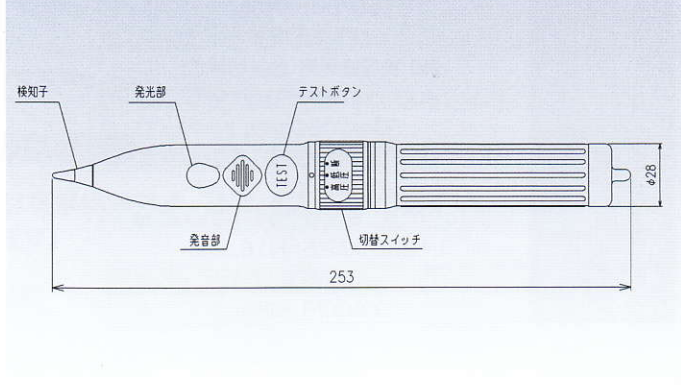
●外形寸法図（mm）