

HTE-610-Y/M/I

低圧用検電器

volcheck®

AC 50~600V

音響
発光

検知部
導電性ゴム

感度
調整

被覆
検電

CE


RoHS

カラーコード HTE-610-□
Y:イエロー / M:マリンブルー / I:アイボリー

■特長

- ・導電性ゴムで高い安全性
先端検知部は導電性ゴムを採用しており短絡事故を防止します。
- ・感度調整が可能
感度調整ボリュームを調整することで用途にあわせた感度で使用ができます。
- ・裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用

■外形図

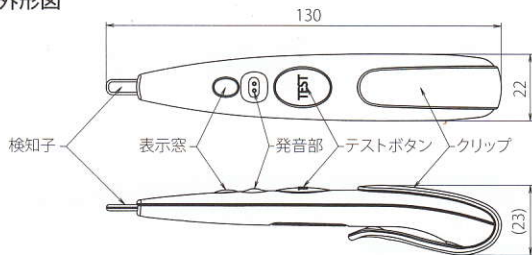

低圧検電器のスタンダードモデル



HTE-610-M
(マリンブルー)

HTE-610-I
(アイボリー)

HTE-610-Y (イエロー)

■仕様

使用電圧範囲	AC50V~600V 50/60Hz共用
動作開始電圧 (対地電圧)	動作感度可変式 工場出荷時:AC40V±10V (社内標準絶縁電線(600V-IV.2mm ²)に検知部を接触した状態にて)
使用電池	アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個
電池寿命	連続動作状態:約10時間、放置状態:約1.5年(新しい電池にて)
質量	22g
標準価格	¥ 3,600

※ケースなし