

2001 マルチリレーテスタ IP-R1500

小型軽量で持ち運びや車載が容易で分岐盤毎の移動や
屋上キュービクル、地下室でのリレー試験に最適

- 高圧関連継電器5種類に対応したセパレートタイプの軽量マルチリレーテスタ
- 試験に便利な出力電流設定・DGR用位相反転機能(地絡方向継電器試験)を標準搭載
- 耐電圧トランス(R-1115)と接続して高圧機器・ケーブルの耐電圧試験が可能
- カラーコード・コネクタ接続方式で誤結線を完全防止、また絶縁クリップの採用で安全な接続を実現



製品No. 2001 税込価格：¥346,500
(本体価格330,000円、消費税16,500円)

電源抵抗部：370(W)×270(D)×180(H)mm・約12kg以下
計器操作部：370(W)×270(D)×180(H)mm・約10kg以下



出力端子ターミナルタイプも製作可能です。
特注品となりますので別途お問合せください。

試験項目

- 過電流継電器・瞬時要素 (OCR)
- 地絡過電流継電器 (GCR)
- 高圧・特高地絡方向継電器 (DGR/位相は反転のみ)
- 過不足電圧継電器 (OVR・UVR)
- 地絡過電圧継電器 (OVGR)
- 11kV/1.5kVAの耐電圧試験 (別売：R-1115接続)
- 真空・油式遮断器 (OCB・VCB)
- 停電・活線状態の各種リレー・CBの運動試験
- 2.5級パネル型電圧・電流計の校正

付属品

- 2615試験コード(収納袋付) 1式
- 取扱説明書 1部

専用拡張ユニット(別売)

- 3600耐電圧試験用トランス (R-1115)
- 2104電流ブースタ (RA-100)
- 3700高圧リアクトル (DR-1115M)
- 2102ダウントランス (DT-2200)

仕様	
使用電源	AC100V 50/60Hz 1φ 容量 最大約1.5kVA
補助電源	AC100V使用電源と同じ 5Aブレーカー保護
出力電流 (レンジ)	AC0 ~ 50A (OCR) AC0 ~ 2.4A (GCR) 20/15/10/5/2/1/0.5Ω OCR 50Ω (2.4A) /240Ω (0.5A) GCR
電流計	AC0~0.25/0.5/1/2.5/5/10/25/50A
精度	アナログメーター 真の実効値検出 ±1.0%以下 f.s. ミラー付
出力電圧	AC0 ~ 75/150(12kV)/300/750V
容量	AC 75 / 150V 40VA UVR・OVR・DGR・OVGR AC300 / 750V 20VA UVR・OVR・DGR・OVGR AC120V 1.5kVA PUN
電圧計	AC0~75/150(12kV)/300/750V
精度	アナログメーター 真の実効値検出 ±1.0%以下 f.s. ミラー付
カウンタ	0~99999 mSEC rdg±10mSEC 0~99999 Hz (サイクル)rdg±2dgt 0~999.99 SEC rdg±10mSEC 00.00~59.99分.秒 (PUN)
トリップ	a/b 自動検出 無電圧 a.b接点 AC.V/DC.V 自動検出、有電圧a.b接点 AC.CT検出 電流引き外し接点 C.CHECK トリップ時プザー報知機能


3600 耐圧トランス R-1200 / R-2500 シリーズ

「IP-Rシリーズ」「IP-1200シリーズ」と組み合わせて交流耐電圧試験に用いる拡張ユニット！
分割式の為、持ち運びも便利！

- マルチリレーテスト「IP-R」や耐電圧試験操作部「IP-1200」との組合わせで交流耐電圧試験ができる高電圧耐電圧トランスです。
- IP-RシリーズとR-1200/2500シリーズ組み合わせることで車移動や持ち運びが楽に簡単に試験ができます。
- 耐電圧試験に必要な充電（2次）電流計、自動遮断機能を標準装備しており、安全で確実な試験ができます。

製品No, 3600/3601/3602/3603 (max12000V 用)
3604/3605/3606 (max24000V 用)

標準価格：オープン（3604～3606は特注品）

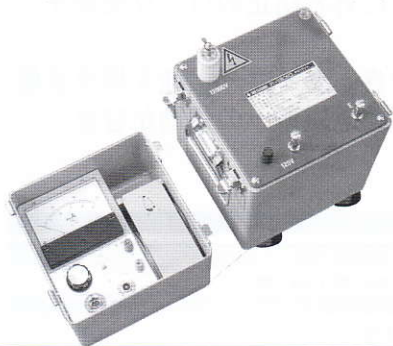

仕 様							
製 品 No.	3600	3602	3603	3604	3605	3606	3607
型 名	R-1115	R-1220	R-1230	R-1250	R-2520	R-2530	R-2550
入 力 電 圧	AC 0~110V		AC 0~120V			AC 0~120V	
出 力 電 圧	AC 0~11kV		AC 0~12kV			AC 0~24kV	
容量 (30分定格)	1.5kVA/136 mA	2kVA/167 mA	3kVA/250 mA	5kVA/417 mA	2kVA/167 mA	3kVA/250 mA	5kVA/417 mA
捲 線 比	1 : 100		1 : 100			1 : 200	
電流計 (2.5級)	0~50/150 mA	0~25/200 mA	0~25/300 mA	0~50/500 mA	0~25/100 mA	0~25/150 mA	0~25/200 mA
遮断設定 (1次側)	15A/136 mA固定	50~167 mA任意	50~250 mA任意	50~417 mA任意	50~80 mA任意	50~120 mA任意	50~200 mA任意
外形寸法 (W×D×H)		220×220×410mm		240×240×450mm	280×280×485mm		320×300×495mm
重 量	約 22kg	約 29kg	約 33kg	約 43kg	約 52kg	約 52kg	約 65kg
適 応 機 種	IP-R1500	IP-R2000・IP-1220	IP-R3000・IP-1230	IP-R5000・IP-1250	IP-R2000	IP-R3000	IP-R5000+5kSD

付属品

試験コード一式（蓋収納）、取扱説明書