
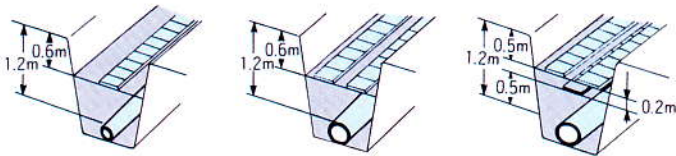


セフティライン (埋設標識シート)

掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に伸びます。


※ネーム入り品も製作いたします。
詳しくはP.6をご覧ください。

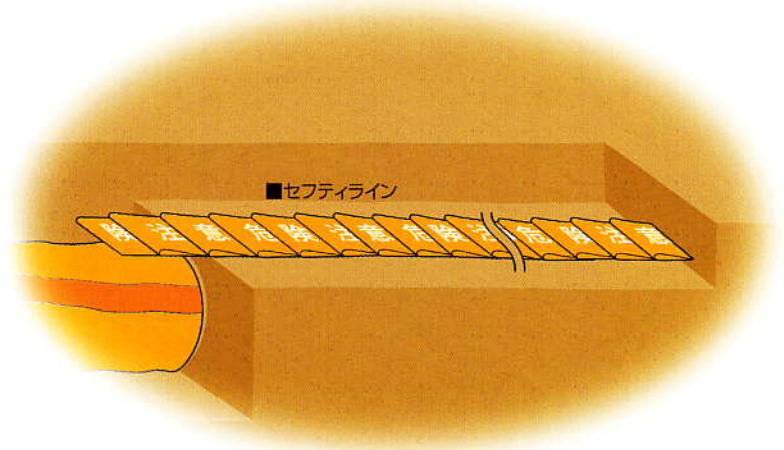


■敷設例

通常、埋設物の上部30~60cmに敷設します。また、埋設管の管径などにより、2~3枚を並行または深さを変えて敷設する方法もあります。

■折込率2倍

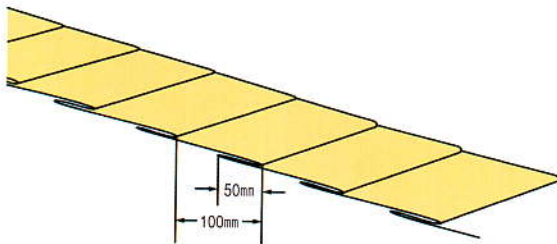

■折込率3.5倍

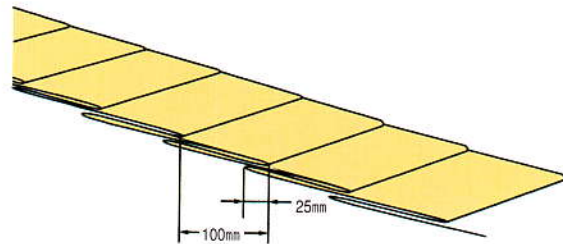

高压用

商品コード	品名	巾(mm)	折込倍率	長さ(m)	水抜き穴	色	梱包(巻/箱)
05030011	一般 高压用	150	シングル	50	無し	オレンジ	12
05030006	一般 高压用	150	2	50	無し	オレンジ	6
05200017	一般 高压用	150	3.5	50	無し	オレンジ	4
05030024	一般 高压用	300	2	50	無し	オレンジ	3

危険注意

この下に高压電力ケーブルあり